

azbil

カナリヤTM

家庭用LPガス警報器



型式:KTS-P105N



型式:KTS-P105D(コンセント直付タイプ)

- 初期遅延時間の大幅短縮
- 誤警報時のブザー停止機能
- 交換期限お知らせ機能
- お好みの明るさにできる常夜灯機能

アズビル金門株式会社

■初期遅延時間の大幅短縮

通電後、約5秒後に作業点検が可能になりました。
従来品60秒⇒約5秒

■誤警報時の警報ブザー停止機能

スプレー式殺虫剤等を警報器に吹きかけ、警報器が鳴った場合でも、警報停止スイッチにより約1分間警報を止めることができます。

■交換期限切れお知らせ機能

交換期限超過を防止するため、約6年後にLEDランプがゆっくり白色点滅します。



■コンセント直付けタイプ

コンセントに直付けできるため、簡単に取付けられます。
取付金具は不要です。(型式:KTS-P105D)

■お好みの明るさのできる常夜灯機能

点検/警報停止スイッチを1回押すたびに、白(電源/常夜灯)ランプの明るさが3段階に変化します。

仕様	
型式	KTS-P105N KTS-P105D
検知方式	接触燃焼式
対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	LPガスの爆発下限界*の1/100~1/4以下
警報方式	赤(ガス警報)ランプ点滅、 警報音「ピッポッピッポッ ピッポッピッポッ」
故障お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ速い点滅+ 警報音「ピッピッピッ」(1分毎)
交換期限お知らせ	白(電源/常夜灯)ランプ遅い点滅
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露しないこと)
取付方法	取付板による壁掛け式 (取付板は別売り) コンセントへの 差込方式
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	監視時 約0.8W、警報時 約0.9W
電源コード長	2.5m -
寸法	高さ78×幅62 ×奥行29.5(mm) 高さ78×幅62 ×奥行33.5(mm)
質量	約195g 約115g

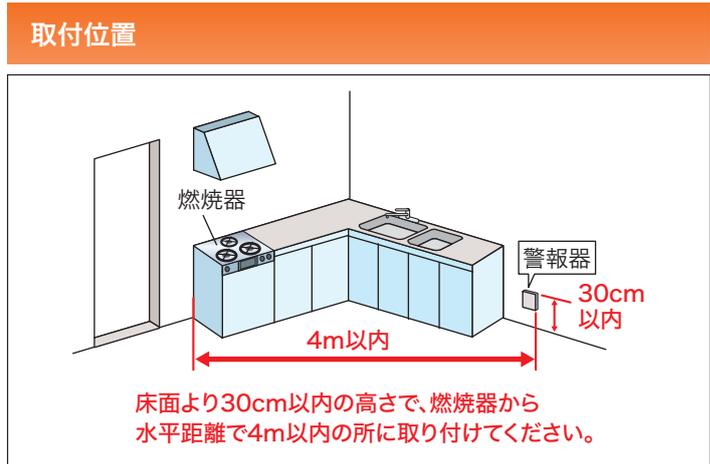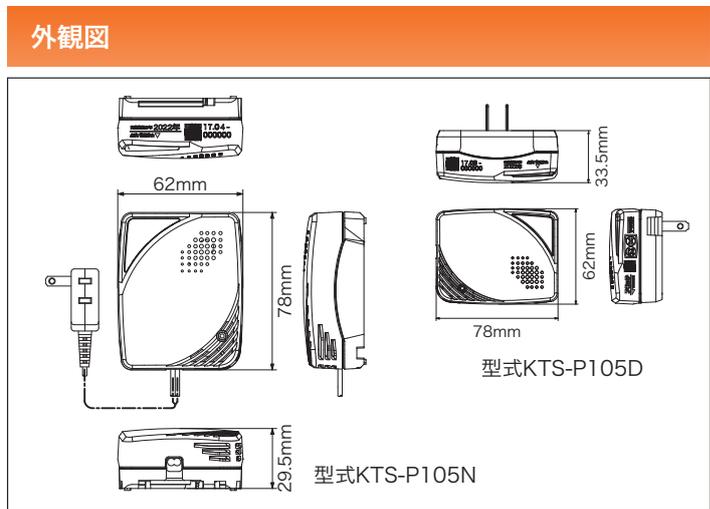

※爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

警報器の交換期限は5年です。本体の交換期限表示にしたがって新品に交換してください。

azbil アズビル金門株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)
URL: <https://ak.azbil.com/>



製品・サービスに関するお問い合わせ
製品サポートセンター **0800-222-3322**
(通話無料)
受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 北海道支店 ☎011-783-0505 | 福島営業所 ☎024-545-3411 | 千葉営業所 ☎043-307-1477 | 中四国支店 ☎082-263-1971 |
| 釧路営業所 ☎0154-24-3111 | 北関東支店 ☎0277-46-2271 | 神奈川営業所 ☎046-233-1725 | 岡山営業所 ☎086-241-8511 |
| 東北支店 ☎022-227-1535 | 新潟営業所 ☎025-285-5131 | 静岡営業所 ☎054-254-2055 | 四国営業所 ☎087-861-2330 |
| 青森営業所 ☎017-742-4379 | 長野営業所 ☎026-295-2001 | 名古屋支店 ☎052-212-8083 | 九州支店 ☎092-633-2811 |
| 北東北営業所 ☎019-625-2094 | さいたま支店 ☎03-5961-2860 | 北陸営業所 ☎076-232-5610 | 鹿児島営業所 ☎099-214-4610 |
| 秋田営業所 ☎018-896-5980 | 東京支社 ☎03-6258-5321 | 大阪支店 ☎06-4308-8508 | 沖縄営業所 ☎098-867-4855 |

●カナリヤはアズビル金門株式会社の商標です。
●このカタログに掲載されている内容は2023年8月現在のものです。本仕様は性能向上のため、お断りなく変更することがあります。