


L P ガス用警報器 仕様書

品 名	外部出力付きLPガス警報器
代表型式	KTS-P131、KTS-P131(S)
詳細型式	KTS-P131B、KTS-P131B(S)
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅
警報音	電子ブザー断続鳴動：遅延時間約15秒【誤報防止型】
応答時間	30秒以内
警報音量	70dB/m以上
外部出力	フォトプラ・オープンコレクタ(PC)出力：遅延時間約1分
PC出力 メーター接続用	<ul style="list-style-type: none"> ・監視時 OFF ・警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 <li style="padding-left: 2em;">②ON【①(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 <p>※S型メーター対応機能：接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別)</p> <p>※出力遅延時間「即時」を必要とするメーターとの接続時のみ、遅延時間の切替え(端子カバー内のジャンパー線を切断)を行って下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その他：マイコンメータアンサ受信回路付き
通電表示	赤色ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	約1.0W(監視時・警報時)
使用温度	-10～+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
簡易点検機能	<p>※初期鳴動防止時間後約3分間のみの機能です。</p> <p>(1) ガスを10秒間検知(ガスを検知するとLEDが点滅を開始します。)</p> <p>(2) 警報動作 ブザー：5秒間鳴動、LED点滅と警報出力：1分間継続</p> <p>(3) 自動復帰 ((2)の動作後)監視状態に自動復帰</p>
電源コード	KTS-P131 : 約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P131(S) : 約35cm
寸法・質量	105(H)×65(W)×29(D)mm(突起物を除く)、約230g
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢：縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付 属 品	取扱説明書・保証書 1部 点検ガス 1個 鳴ったらシール 1枚
オプション品	取付金具 1個 コード振れ止め 3個 木ネジ(長) 3本 木ネジ(短) 2本 コンセントカバー 1個

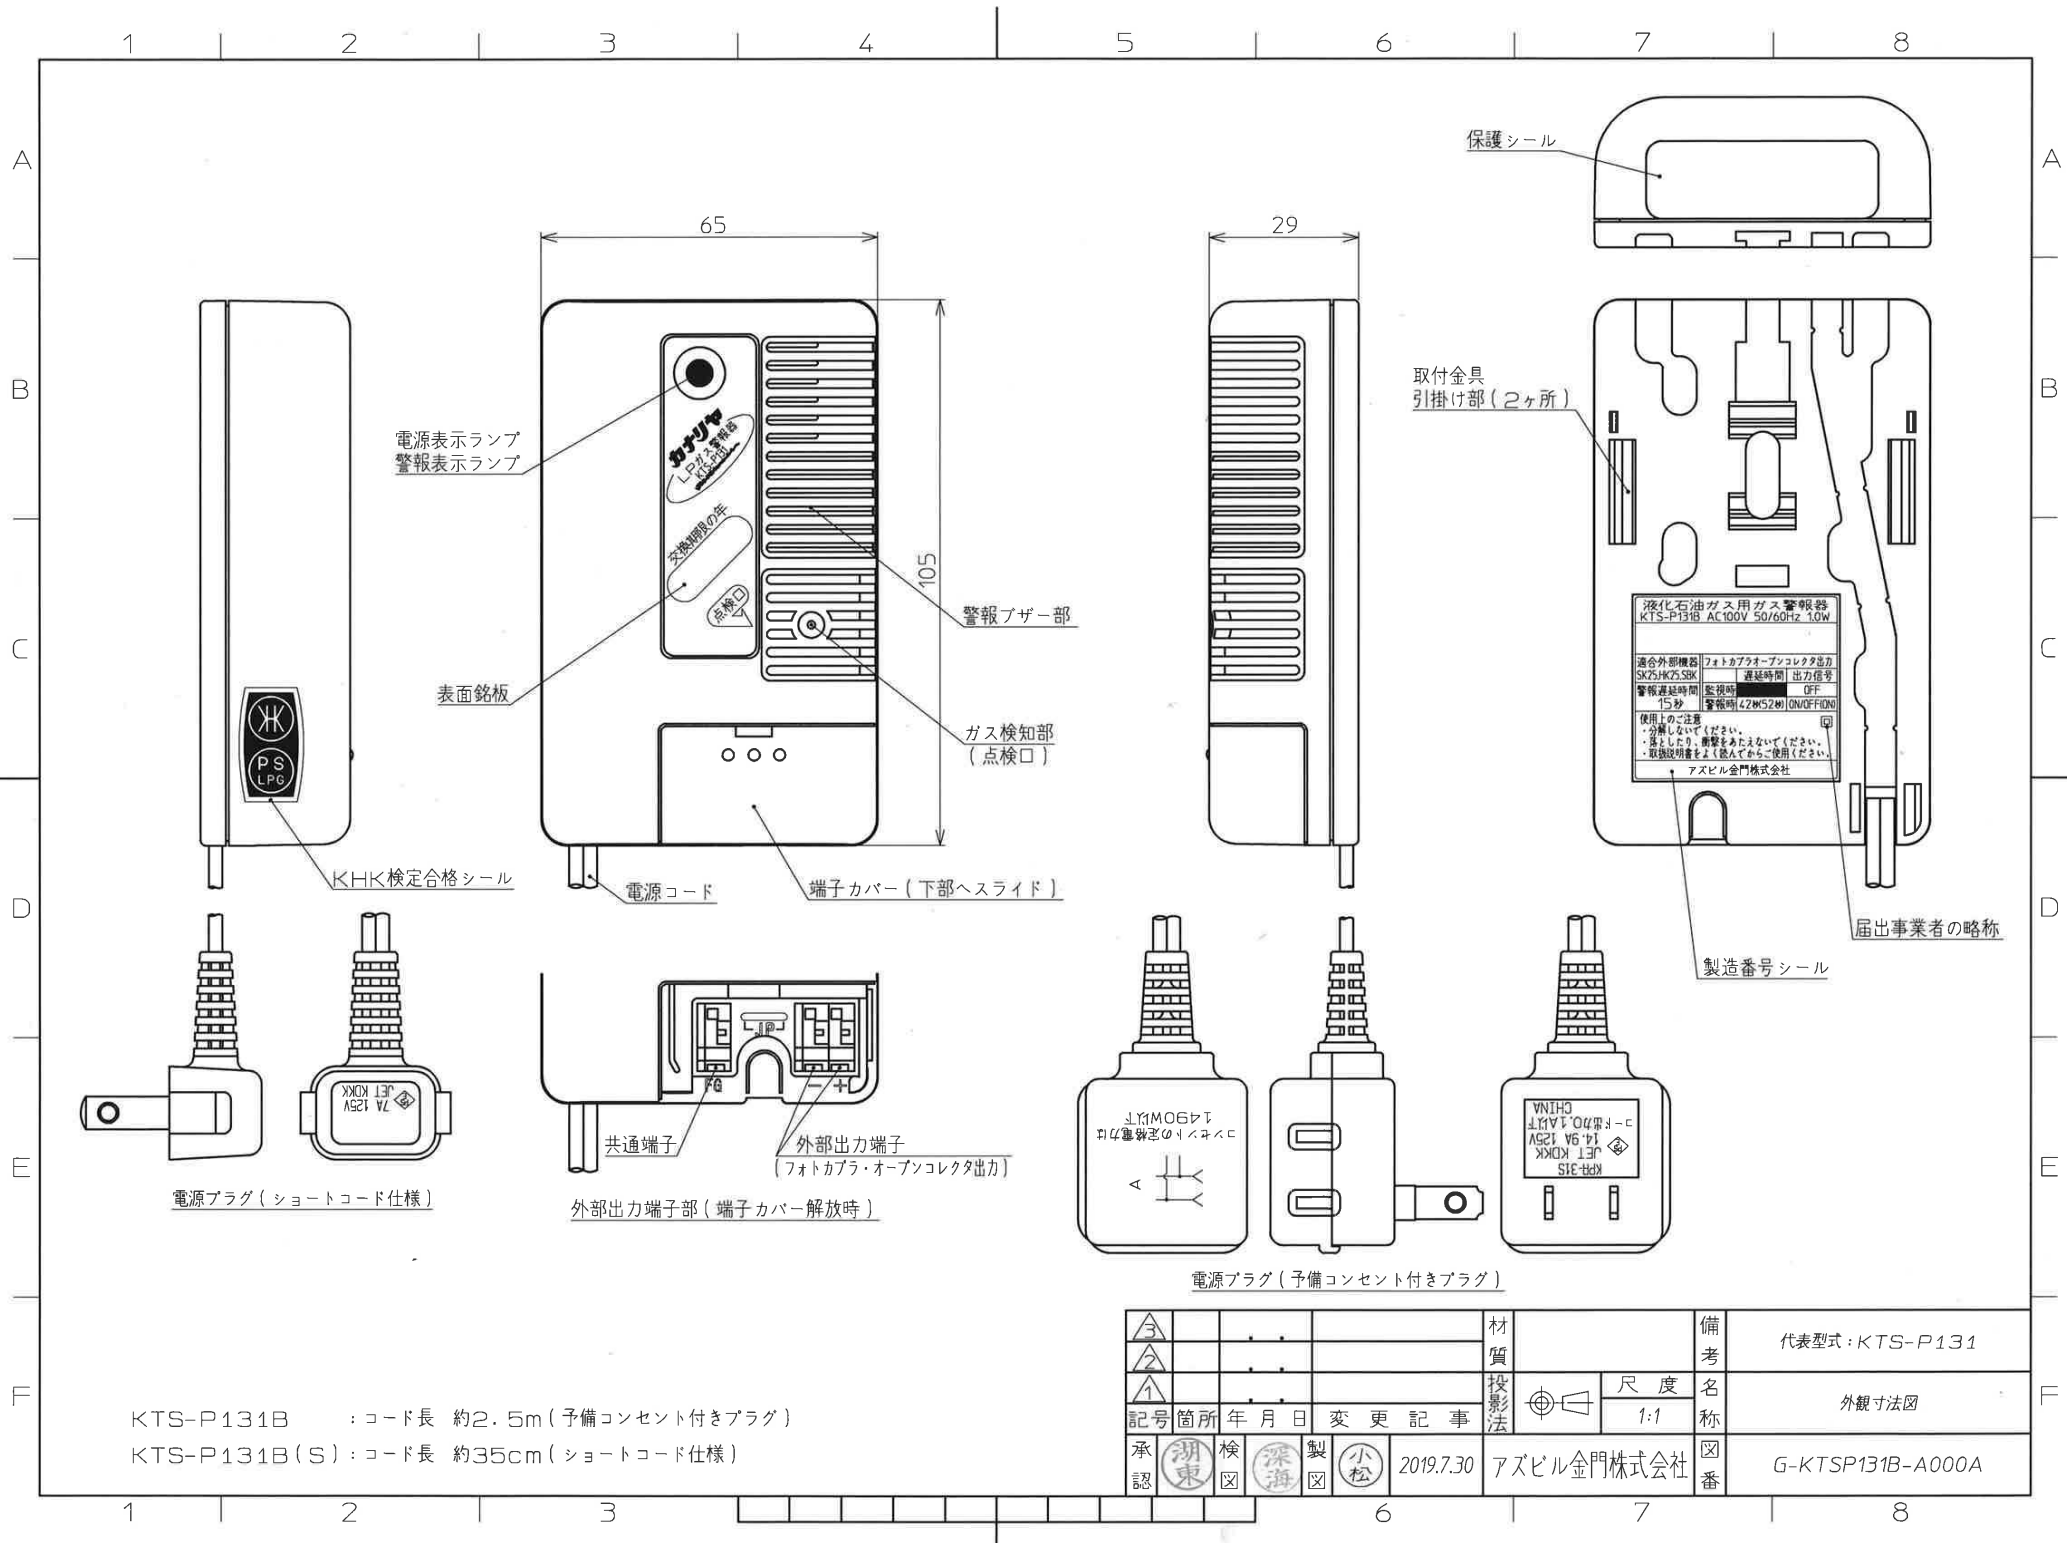

KTS-P131B :コード長 約2.5m(予備コンセント付きプラグ)
 KTS-P131B(S) :コード長 約35cm(ショートコード仕様)

3						材		備	代表型式:KTS-P131
2						質		考	
1						投	尺度	名	外観寸法図
記	箇	年	月	日	変	更	1:1	称	
承	湖	深	製	小	2019.7.30	アズビル金門株式会社		番	G-KTSP131B-A000A
認	東	海	図	松					