




出力信号変換器

製品仕様書

型式 OC-3Ma

改訂番号	1	出力信号変換器 製品仕様書	登録No. LCS4-059		
作成日	2009年10月30日		承認	確認	作成
改訂日	2009年11月30日				
新コスモス電機株式会社	型式	OC-3Ma			

入力インピーダンス 1.2 ~ 50 kΩ

入力信号 有電圧入力（2段階及び3段階有電圧2線式、白-灰信号線コネクタ接続）

- ・監視時：DC 6V（5~6V）
- ・ガスもれ警報時：DC 12V（11~15V）
- ・不完全燃焼警報時：DC 18V（18~27V）
- ・機器異常時：DC 0V（0~3V）

出力信号 無電圧a接点出力（無極性2線式、自動復帰式、白-白信号線）

- ・監視時：OFF
- ・ガス警報時：ON
- ・警報出力遅延時間：45秒±5秒
- ・接点容量：AC 125V, 0.4A（抵抗負荷）
DC 30V, 2A（抵抗負荷）


使用温度範囲 -10℃ ~ +50℃（結露しないこと）

質量および寸法 約 40g、幅 51×高さ 45×奥行き 20.5mm（突起部分は含まない）

取付方法 隠蔽配線用

付属品 取付説明書 1

※付属品は納入先の仕様により異なる場合があります。

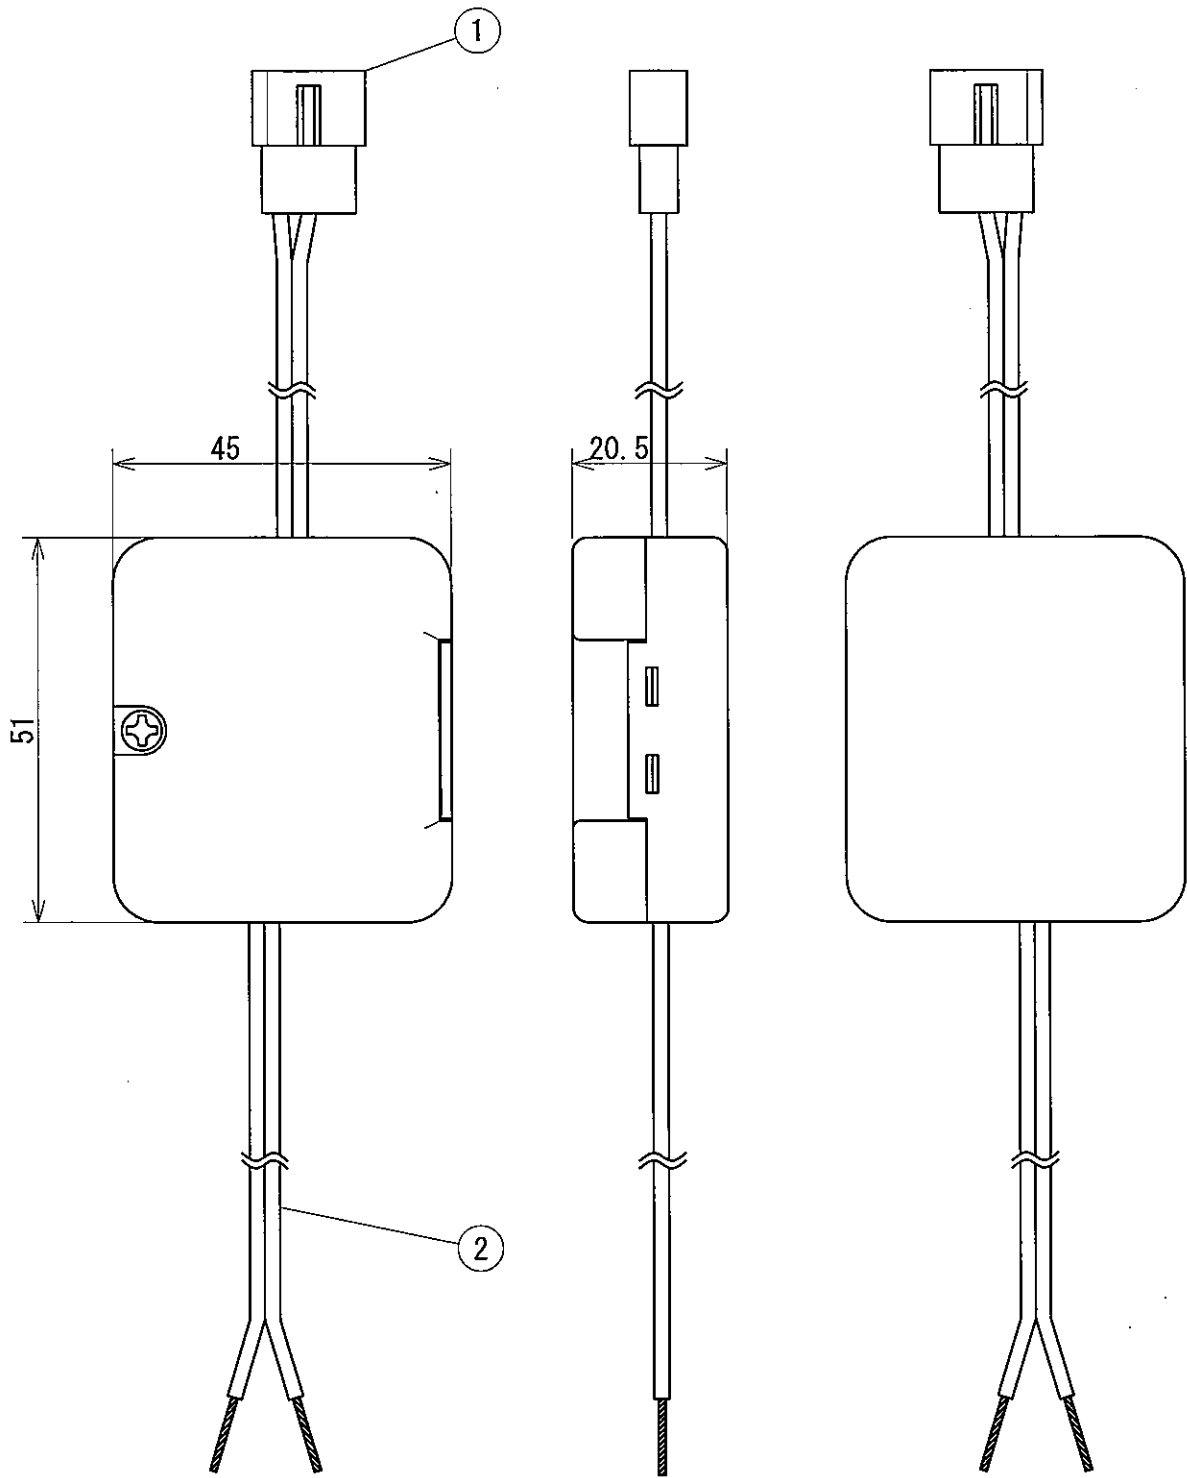

	2	出力信号線	2芯リード線
	1	入力信号コネクタ	2P (白⊕、灰⊖)
	番号	名称	備考
	承認 [APPROVED]	A. KOJIMA	機種名 [MODEL] OC-3Ma
	確認 [CHECKED]	N. YAMAMOTO	題名 [TITLE] 外観図
△2	設計 [DESIGNED]	H. HIGUCHI	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
△1	作成 [DRAWN]	H. HIGUCHI	単位 UNIT mm
△0	2009.08.07	作成	尺 度 SCALE 1/1
		樋口	図番 [DRAWING. No.] X-A453-100
		日付 [DATE] 2009.08.07	