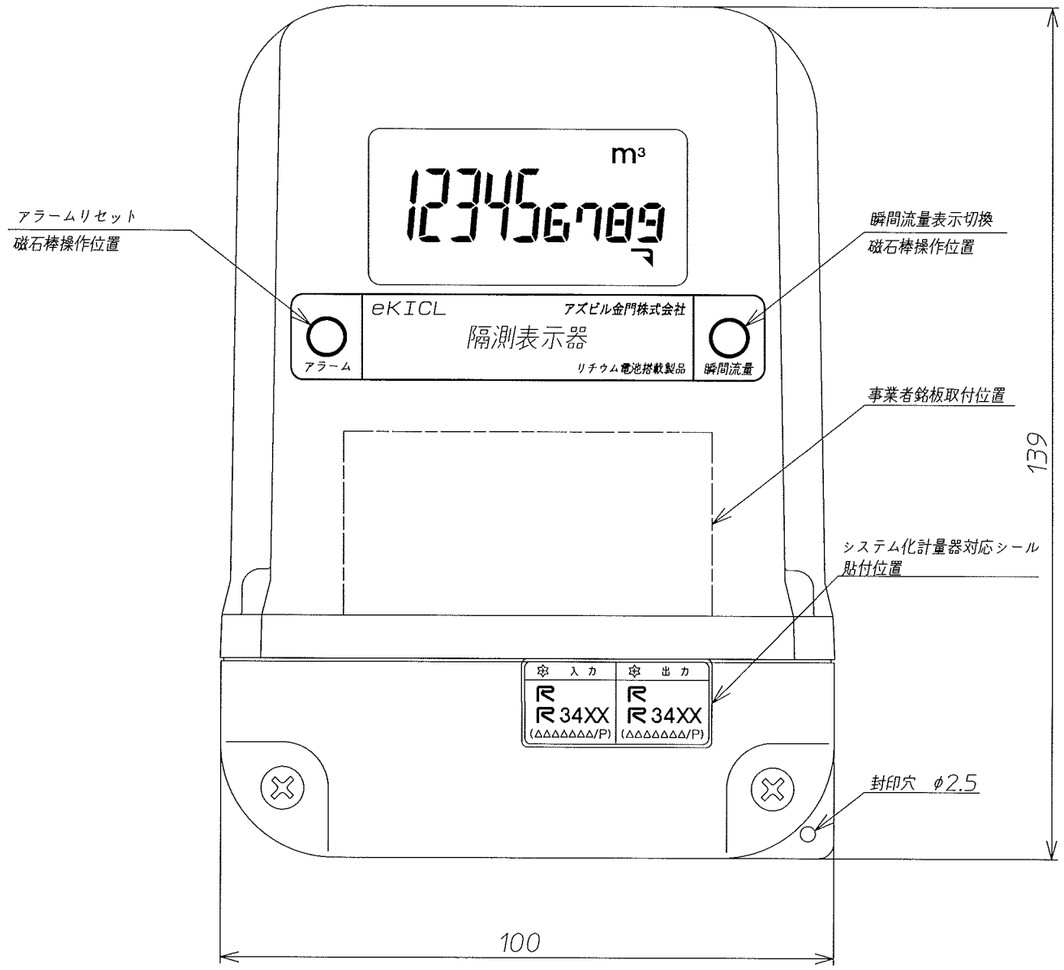

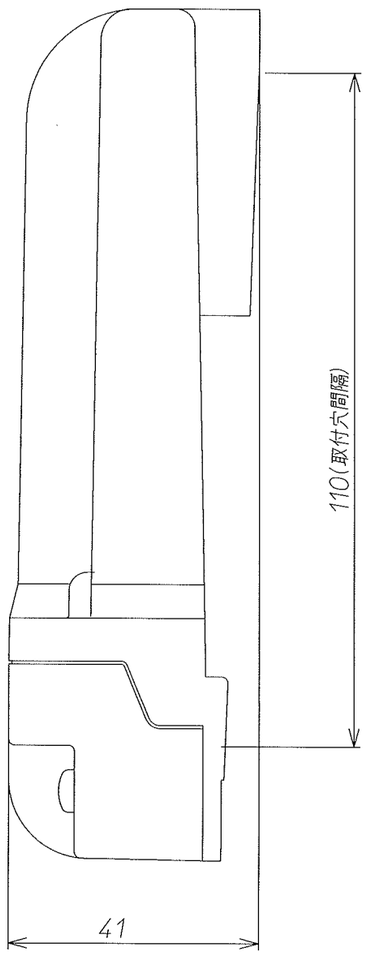

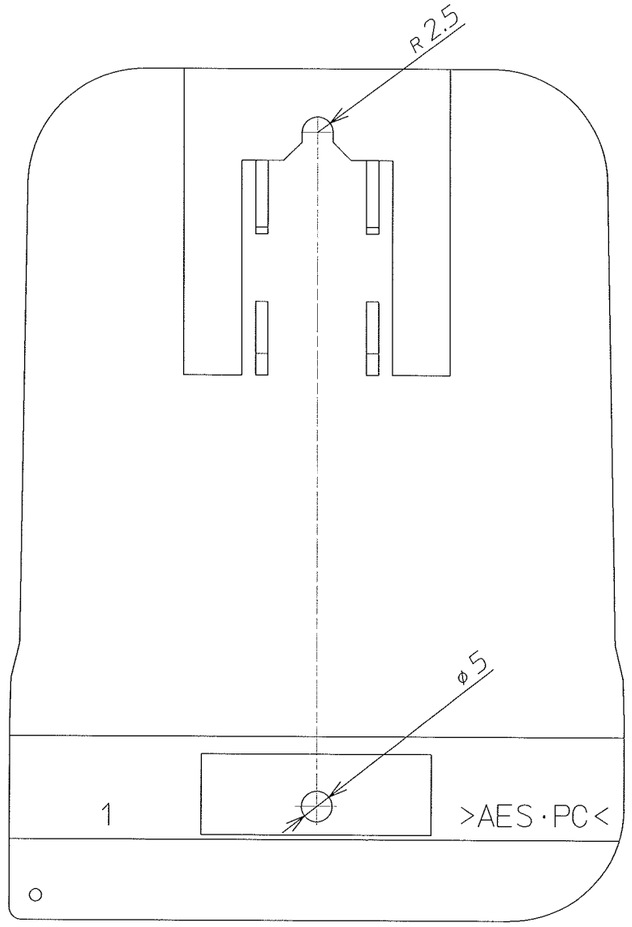

表1．接続メーターのパルスレートと認定番号の対応

接続メータのパルスレート			
無単位パルスレートの場合		単位パルスレートの場合	
パルスレート	認定番号	パルスレート	認定番号
全ての値	00	1L/P	10
		10L/P	11
		100L/P	12
		1m³/P	13
		10m³/P	14
		100m³/P	15

表2．メーター型式と無単位パルスレートの対応

メーター型式	無単位パルスレート(/P)	メーター型式	無単位パルスレート(/P)
EPB13・EPBL13	0.01688L	EWS150	4.566L
EKB20・25	0.0254L	EWS200	11.32L
EKB30・40(II)	0.0666L	EWX150	2.614L
EKB40(I)	0.08336L	EWX200	7.37L
EWS40	0.09526L	EWX250	14.74L
EWP40	0.0963L	EKA50(II)	0.149L
EWSS50	0.0952L	EKA75(II)	0.3662L
EWPS50	0.0964L	EKA100(II)	0.7122L
EWS50	0.2018L	EKLB13	0.01742L
EWS65・75	0.58L	EKLB20・25	0.0258L
EWS100・125	1.198L		

表3．メーター型式(新JIS対応品)と無単位パルスレートの対応

メーター型式	無単位パルスレート(/P)	メーター型式	無単位パルスレート(/P)
EKDA13(S)	0.01688L	EKDW100	0.636L
EKDA20・25	0.02984L	EFDW50	0.2082L
EKDA30・40	0.066L	EFDW65・75	0.3338L
EKDL13(L)	0.01652L	EFDW100	0.636L
EKDL25(L)	0.02984L	EFDT50	0.2082L
EKDS40・50	0.09746L	EFDT65・70	0.3338L
EKDW50	0.2082L	EFDT100	0.636L
EKDW75	0.3338L		

注記1．システム化計量器対応シール記載R34XXのXX部は表1のパルスレートに対応した認定番号とする．

注記2．システム化計量器対応シール記載のパルスレート表示部(△△△△△△△/P)は接続メーターが無単位パルスレートの場合，表2または表3のメーター型式に対応した値の表記を行うこと．
また，接続メーターが単位パルスレートの場合は注記1の認定番号より対応した単位パルスレート値の表記を行うこと．

記号	箇所	年月日	変更記事
3		. .	
2		. .	
1		. .	

材質		備考	システム化計量シール付き(小)
投影法	尺度 1:1	名称	外観寸法図
承認	検図	製図	2013.03.28 アズビル金門株式会社	図番	G-eKICL-A010A