マイコンメーター		
呼　称		SK25BL
使用最大流量	m³/h	2.5
常用使用圧力	kPa	2.8±0.5
使用最大圧力	kPa	10
始動流量	L/h	1
最大指示量	m³	9999
最小指示量	L	0.2
計量室体積	L/rev.	0.7
接続管		15A/20A
口金ねじ		M36x2
質　量	kg	2.3

仕様区分	※部　記号
標準仕様	SK25-107
簡易ガス仕様	SK25-108（簡易ガス仕様）
集合住宅仕様	SK25-109（集合住宅仕様）
全農A仕様	SK25-137（ZA）

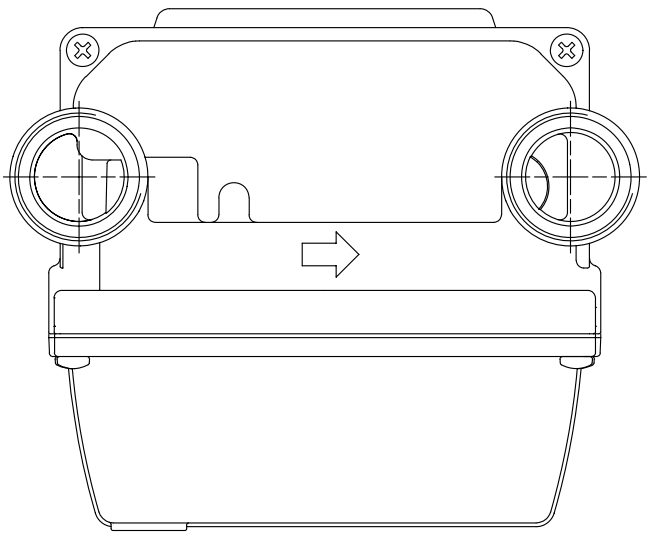

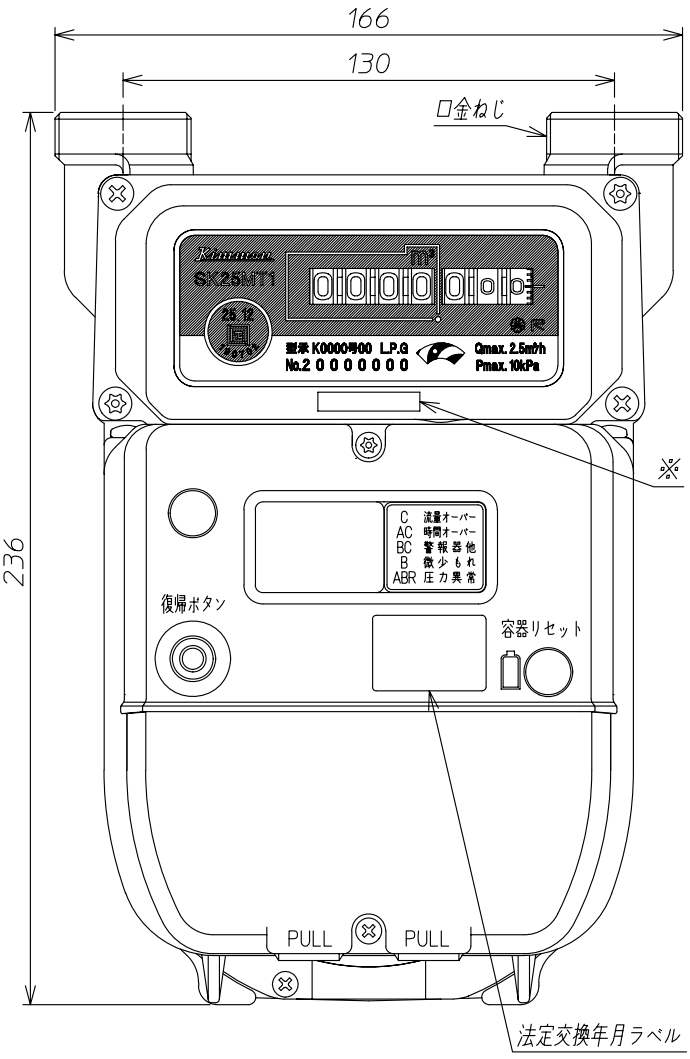

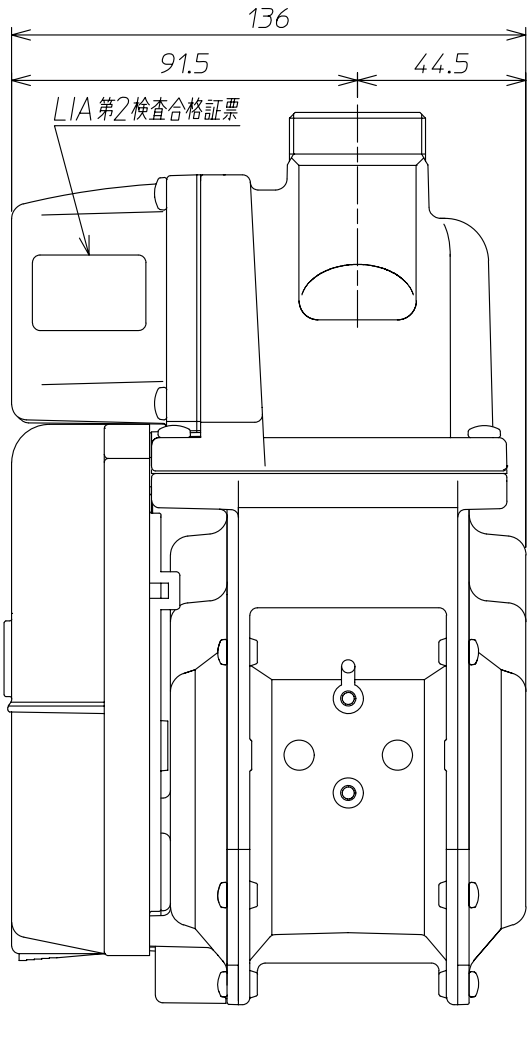

記号	箇所	年月日	変更記事
3		. .	
2		. .	
1		. .	

材質		備考	SK25BL
投影法		尺度 1:2	名称 外観図及び仕様

承認	今本	検図	鈴木	製図	河田	2012.4.1	アズビル金門株式会社	図番	Z-SK25-A110B