

SBK10・16マイコンメーター仕様書

型式	共通型	SBK10		SBK16	
計 量 部	メーター入口	上入口			
	本体口金寸法	32A M56×2		40A M64×2	
	口金中心距離	220mm			
	流れの方向	左入口			
	使用最大流量	10m ³ /h		16m ³ /h	
	計量室体積	4.0L/rev.			
	常用使用圧力	2.8±0.5kPa			
	使用最大圧力	10kPa			
	最大指示量	99999.99m ³			
	最小目盛	2L			
遮 断 部	作動方式	電磁作動			
	弁気密	4.2kPa			
	弁作動表示	液晶(LCD)および赤ランプ(LED)			
マ イ コ ン 制 御 部	遮断機能		合計・増加流量遮断、テスト遮断、感震器作動遮断、 圧力低下遮断、外部センサ遮断、電池電圧低下遮断		
	警告機能		流量式微少漏洩、圧力式微少漏洩、調整圧力異常、 閉塞圧力異常、遮断異常、電池電圧低下		
	表示機能		セキュリティ表示、遮断表示、警報表示、容器リセット		
	機能設定方法		電文設定器 または センター設定による		
	復帰安全確認時間		約2分		
	入 出 力 制 御	入出力数	5		
		入出力 端子名	DT、SG端子	宅内操作器用端子	警報器入力端子 外部1端子 外部2端子
		信号形態	電 文	ON-OFF または電文	ON-OFF信号
電 源		リチウム電池(7年対応)			
使用環境温度		-30～+60℃			
標準塗装色		ライトグレー(マンセル記号 5Y 7.5/1相当)			
質 量		約12kg			
梱包内容(同梱)		1台			

1

2

3

4

業務用マイコンメーター

呼 称		SBK10-200	SBK16-200
使用最大流量	m ³ /h	10	16
使用最大圧力	kPa	10	
最大指示量	m ³	99999	
最小指示量	L	2	
始動流量	L/h	3	
計量室体積	L/rev.	4	
接続管		32A	40A
□金ねじ		M56×2	M64×2
質 量	kg	11.8	


A

B

C

D

E

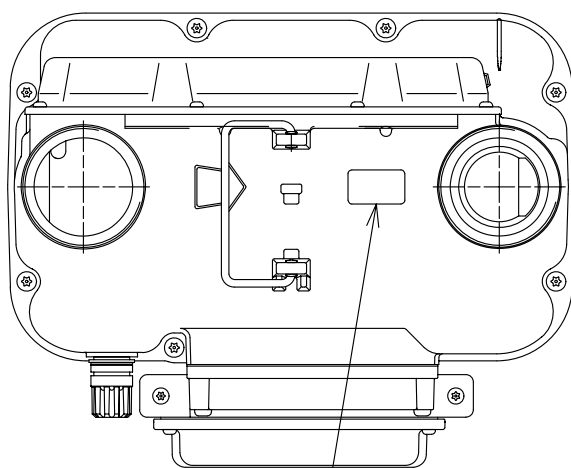

品名シール

IN
↓OUT
↑

300

220

証印シール
位置例

□金ねじ

LIA 第2検査
合格証票


Azbil Kimmon Co., Ltd.

リセット

422

240

92

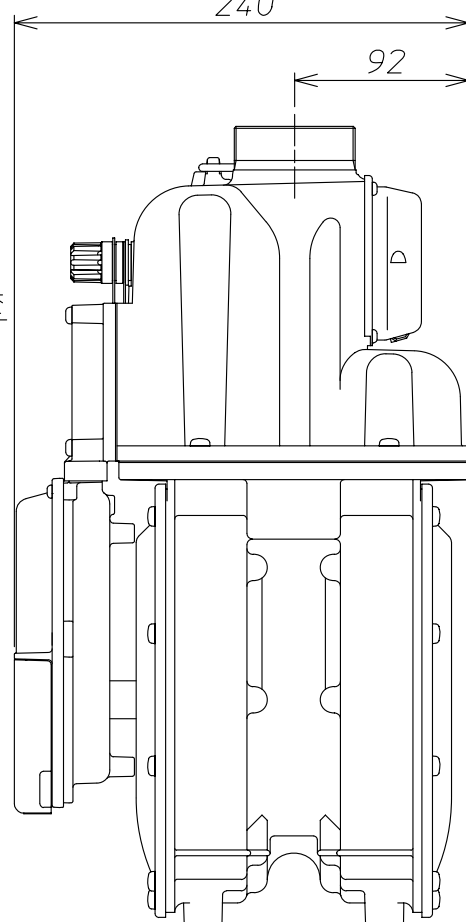

A

B

C

D

E

③		..		材		備考	
②		..		質			
①		..		投	尺 度	名 称	外観図及び仕様
記号	箇所	年 月 日	変 更 記 事	影 法	1:4		
承認	石 関	検 査	鈴 木	製 造	清 水	2014.16	アズビル金門株式会社
							図 番
							Z-SBK16-A000B

1

4