




SBK4・6マイコンメーター仕様書

型式	共通型	SBK4	SBK6	
計 量 部	メーター入口	上入口		
	本体口金寸法	20A M34×1.5、W36.3 山11.5、M36×2、		
	口金中心距離	130mm		
	流れの方向	左入口		
	使用最大流量	4m ³ /h	6m ³ /h	
	計量室体積	1.74L/rev.		
	常用使用圧力	2.8±0.5kPa		
	使用最大圧力	10kPa		
	最大指示量	9999.999m ³		
	最小目盛	0.2L		
遮 断 部	作動方式	電磁作動		
	弁気密	4.2kPa		
	弁作動表示	液晶(LCD)および赤ランプ(LED)		
マ イ コ ン 制 御 部	遮断機能	合計・増加流量遮断、使用時間遮断(SBK4のみ)、テスト遮断、感震器作動遮断、圧力低下遮断、外部センサ遮断、電池電圧低下遮断		
	警告機能	流量式微小漏洩、圧力式微小漏洩、調整圧力異常、閉塞圧力異常、遮断異常、電池電圧低下		
	表示機能	セキュリティ表示、遮断表示、警報表示、容器リセット		
	機能設定方法	電文設定器 または センター設定による		
	復帰安全確認時間	約1分		
	入 出 力 制 御	入出力数	5	
		入出力端子名	DT、SG端子	宅内操作器用端子 警報器入力端子 外部1端子 外部2端子
信号形態		電文	ON-OFF または電文 ON-OFF信号	
電 源	リチウム電池(10年対応)			
使用環境温度	-30~+60℃			
標準塗装色	ライトグレー(マンセル記号 5Y 7.5/1相当)			
質 量	約5kg			
梱包内容(同梱)	4台			

1 | 2 | 3 | 4

業務用マイコンメーター

呼称	SBK4A200	SBK4B200	SBK4S200
使用最大流量	m ³ /h 4		
使用最大圧力	kPa 10		
最大指示量	m ³ 9999		
最小指示量	L 0.2		
始動流量	L/h 1		
計量室体積	L/rev. 1.74		
接続管	20A		
□金ねじ	M34×1.5	W36.3 W11.5	M36×2
質量	kg 5.4		

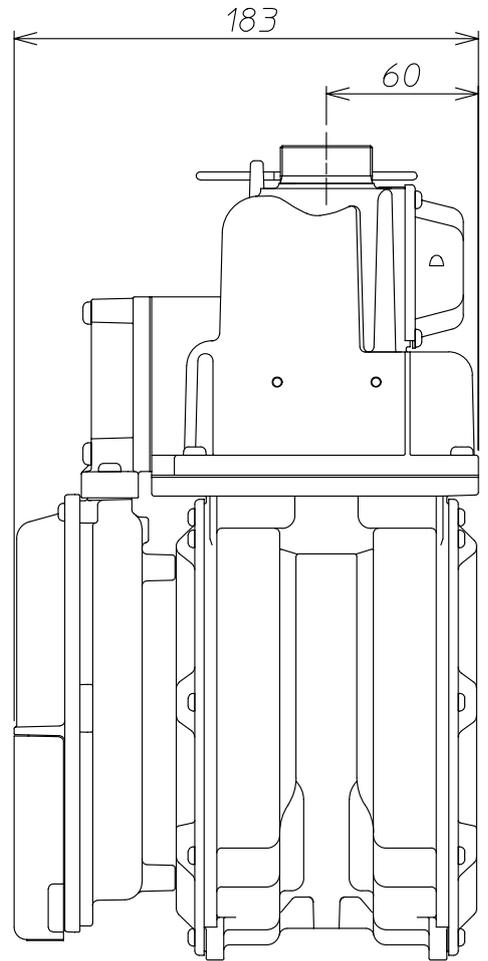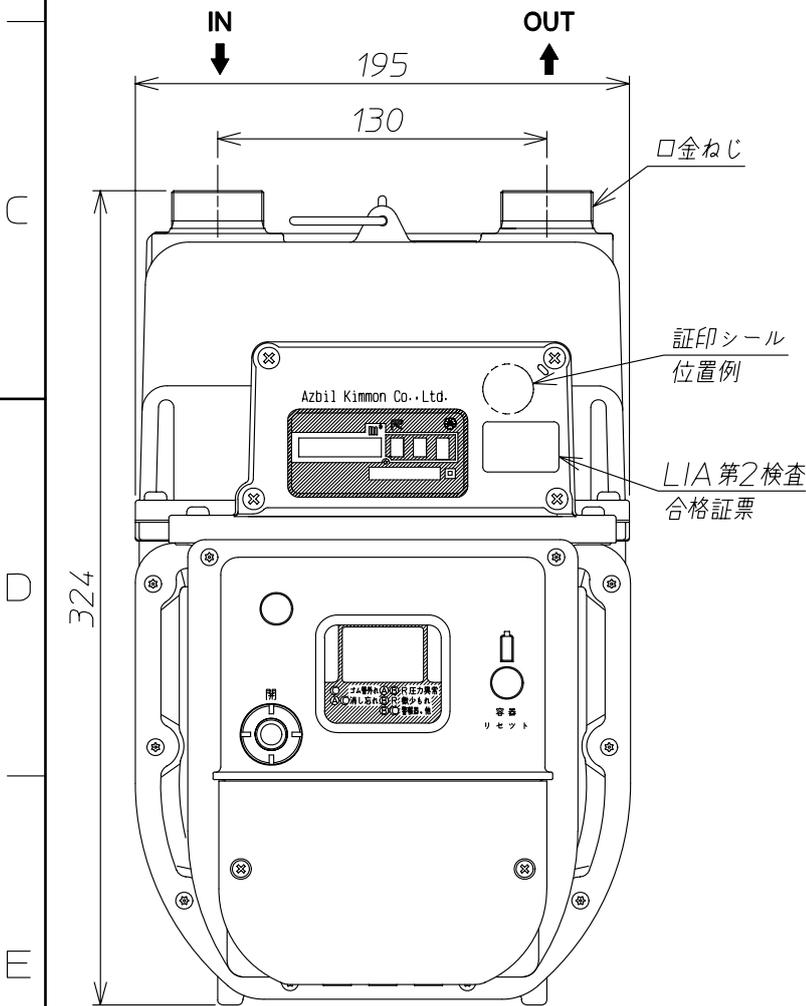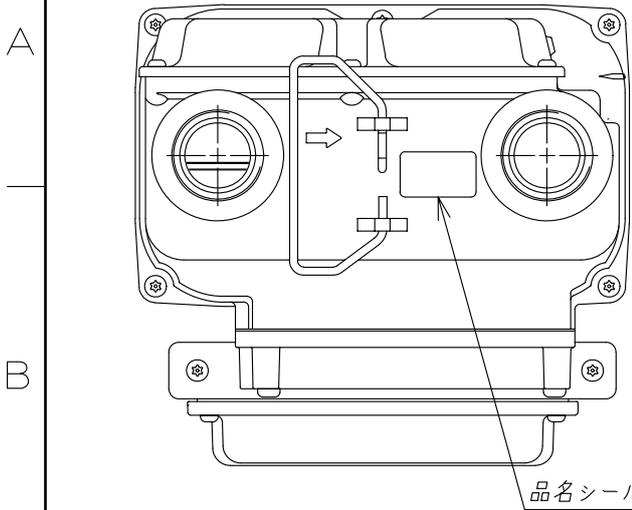

③				材		備考			
②				質					
①				投		尺 度 1:3 名 称 外観図及び仕様			
記号	箇所	年月日	変更記事	影法					
承認	石関	検	鈴木	製	清水	2014.16	アズビル金門株式会社	図番	Z-SBK4-A000B

