


都市ガス用

BravolightTM 形 PTG60G/PTG70G



形番	PTG60G(非防爆形)、PTG70G(防爆形)
精度	±0.5%F.S.、±0.2%F.S.(高精度形、オプション)
スパン	2～100kPa、40～400kPa、0.2～2MPa、1～10MPa、5～50MPa
接続	G1/2おねじ、G3/8おねじ、Rc1/2めねじ、Rc3/8めねじ、1/2NPTめねじ、Rc1/4めねじ
接液部材質	ダイヤフラム：SUS316L、その他接液部：SUS316
封入液	シリコンオイル、フッ素オイル
出力	4～20mADC 2線式
電源電圧	24V
内蔵指示計	デジタルLCD指示計
(オプション) ゼロ調整機能	表示：4.5桁(-19999～19999) 内部ゼロ調整機能付き

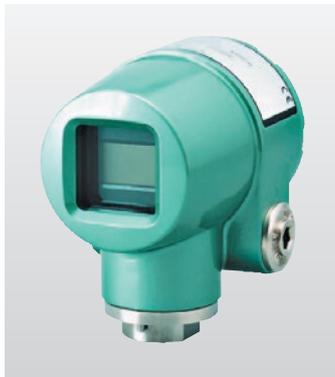