


カナリヤ™ LPガス警報器

音声警報機能 **マイコンS対応**

薄 うす
軽 かる



- **音声警報機能**
音声でガス漏れ等各情報をお知らせします。
- **ケーブル取り外し可能**
電源ケーブルと本体が取り外し可能です。
- **高い信頼性**
接触燃焼式検知方式

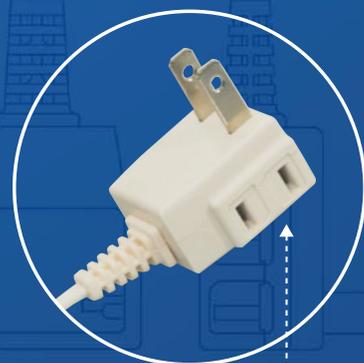


音声式警報機能によりガス漏れ等、各情報をお知らせ。

■ 特長

- 本体と電源コードの取り外しが可能。
- ピーという発信音と音声で、ガス漏れ情報をお知らせ。
- アルコールや殺虫剤には反応しにくい、高い信頼性。
- 取付金具による壁掛け式でタテ、ヨコいずれの向きでも設置可能。

- カナリヤはつぎの場所に取付けてください。
ガス器具から4m以内、床面より30cm以内の場所に設置してください。
- カナリヤはつぎの場所に設置することはおやめください。
・排気、湯気、油煙が直接当たるところ ・機器、家具などの陰で、ガスが流れにくいところ
・浴室 ・水のかかるところ
- カナリヤは高圧ガス保安協会の検定合格品です。

■ 外観図

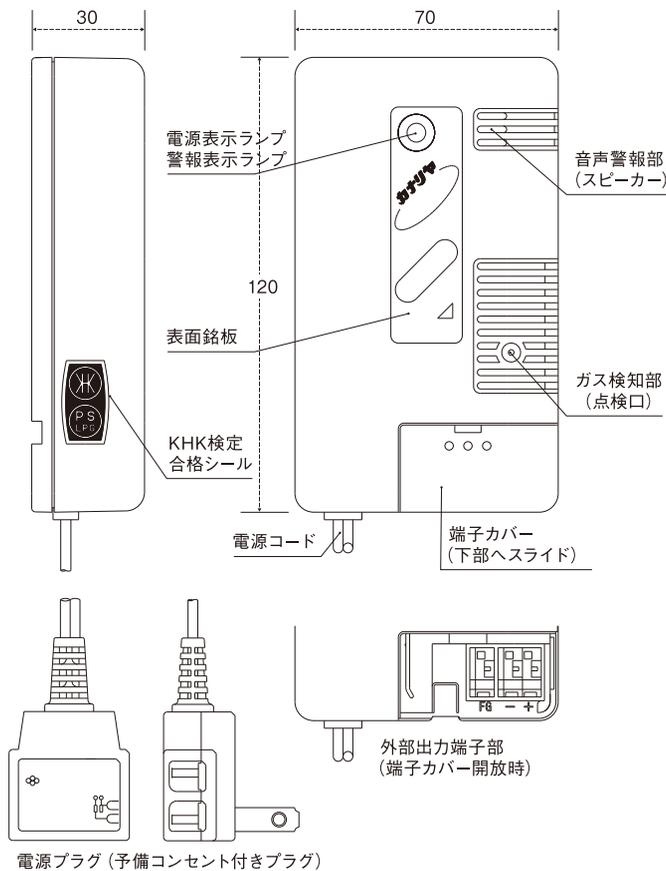

■ 仕様

品名	外部出力付きLPガス用警報器
代表型式	KTS-P531、KTS-P531(S)
詳細型式	KTS-P531C、KTS-P531C(S)
検知対象	LPガス専用(不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ:即時点滅
警報音	音声合成音:遅延時間約15秒【誤報防止型】 「ピーピーピーピー、ガスが漏れていませんか」
警報音量	70dB/m以上
外部出力	フォトカプラ・オープンコレクタ(PC)出力:遅延時間約1分
P C 出力 メーター接続用	監視時 OFF 警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 ②ON【(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 ※S型メーター対応機能:接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別)
応答時間	30秒以内
通電表示	赤色ランプ点灯
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	監視時:約1.0W、警報時:約1.4W
使用温度	-10~+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
電源コード	KTS-P531:約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P531(S):約35cm
寸法・質量	120(H)×70(W)×30(D)mm(突起物を除く)、約280g
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢:縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付属品	・取扱説明書、保証書 1部 ・点検ガス 1個 ・鳴ったらシール 1枚
オプション品	・取付金具 1個 ・コード振れ止め 3個 ・木ネジ(長) 3本 ・木ネジ(短) 2本

交換期限の年 20XX年	警報器の交換期限をお確かめください 交換期限5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の交換期限にしたがって新品と交換してください。
------------------------	--

	安全に関するご注意 ●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。
--	---

azbil アズビル金門株式会社
〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号
URL: <https://ak.azbil.com/>

製品に関するお問い合わせ
製品サポートセンター 0800-222-3322 (通話無料)
受付時間:10:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

最寄りの支店・営業所の電話番号は、
アズビル金門株式会社ホームページ企業情報の事業所所在地にてご案内しております。