


L P ガス用警報器 仕様書

品 名	外部出力付きLPガス警報器
代表型式	KTS-P531、 KTS-P531(S)
詳細型式	KTS-P531C、KTS-P531C(S)
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅
警報音	音声合成音：遅延時間約15秒【誤報防止型】 「ピーピーピーピー、ガスが漏れていませんか」
応答時間	30秒以内
警報音量	70dB/m以上
外部出力	フォトカプラ・オープンコレクタ(PC)出力：遅延時間約1分
PC出力 メーター接続用	<ul style="list-style-type: none"> ・監視時 OFF ・警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 ②ON【①(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 ※S型メーター対応機能：接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別)
通電表示	赤色ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz 共用
消費電力	監視時：約1.0W、警報時：約1.4W
使用温度	-10～+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
簡易点検機能	※初期鳴動防止時間後約3分間のみの機能です。 (1) ガスを10秒間検知(ガスを検知するとLEDが点滅を開始します。) (2) 警報動作 警報(音声)：3回、LED点滅と警報出力：1分間継続 (3) 自動復帰 ((2)の動作後)監視状態に自動復帰
電源コード	KTS-P531 : 約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P531(S) : 約35cm
寸法・質量	120(H)×70(W)×30(D)mm(突起物を除く)、約280g
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢：縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付 属 品	取扱説明書・保証書 1部 点検ガス 1個 鳴ったらシール 1枚
オプション品	取付金具 1個 コード振れ止め 3個 木ネジ(長) 3本 木ネジ(短) 2本

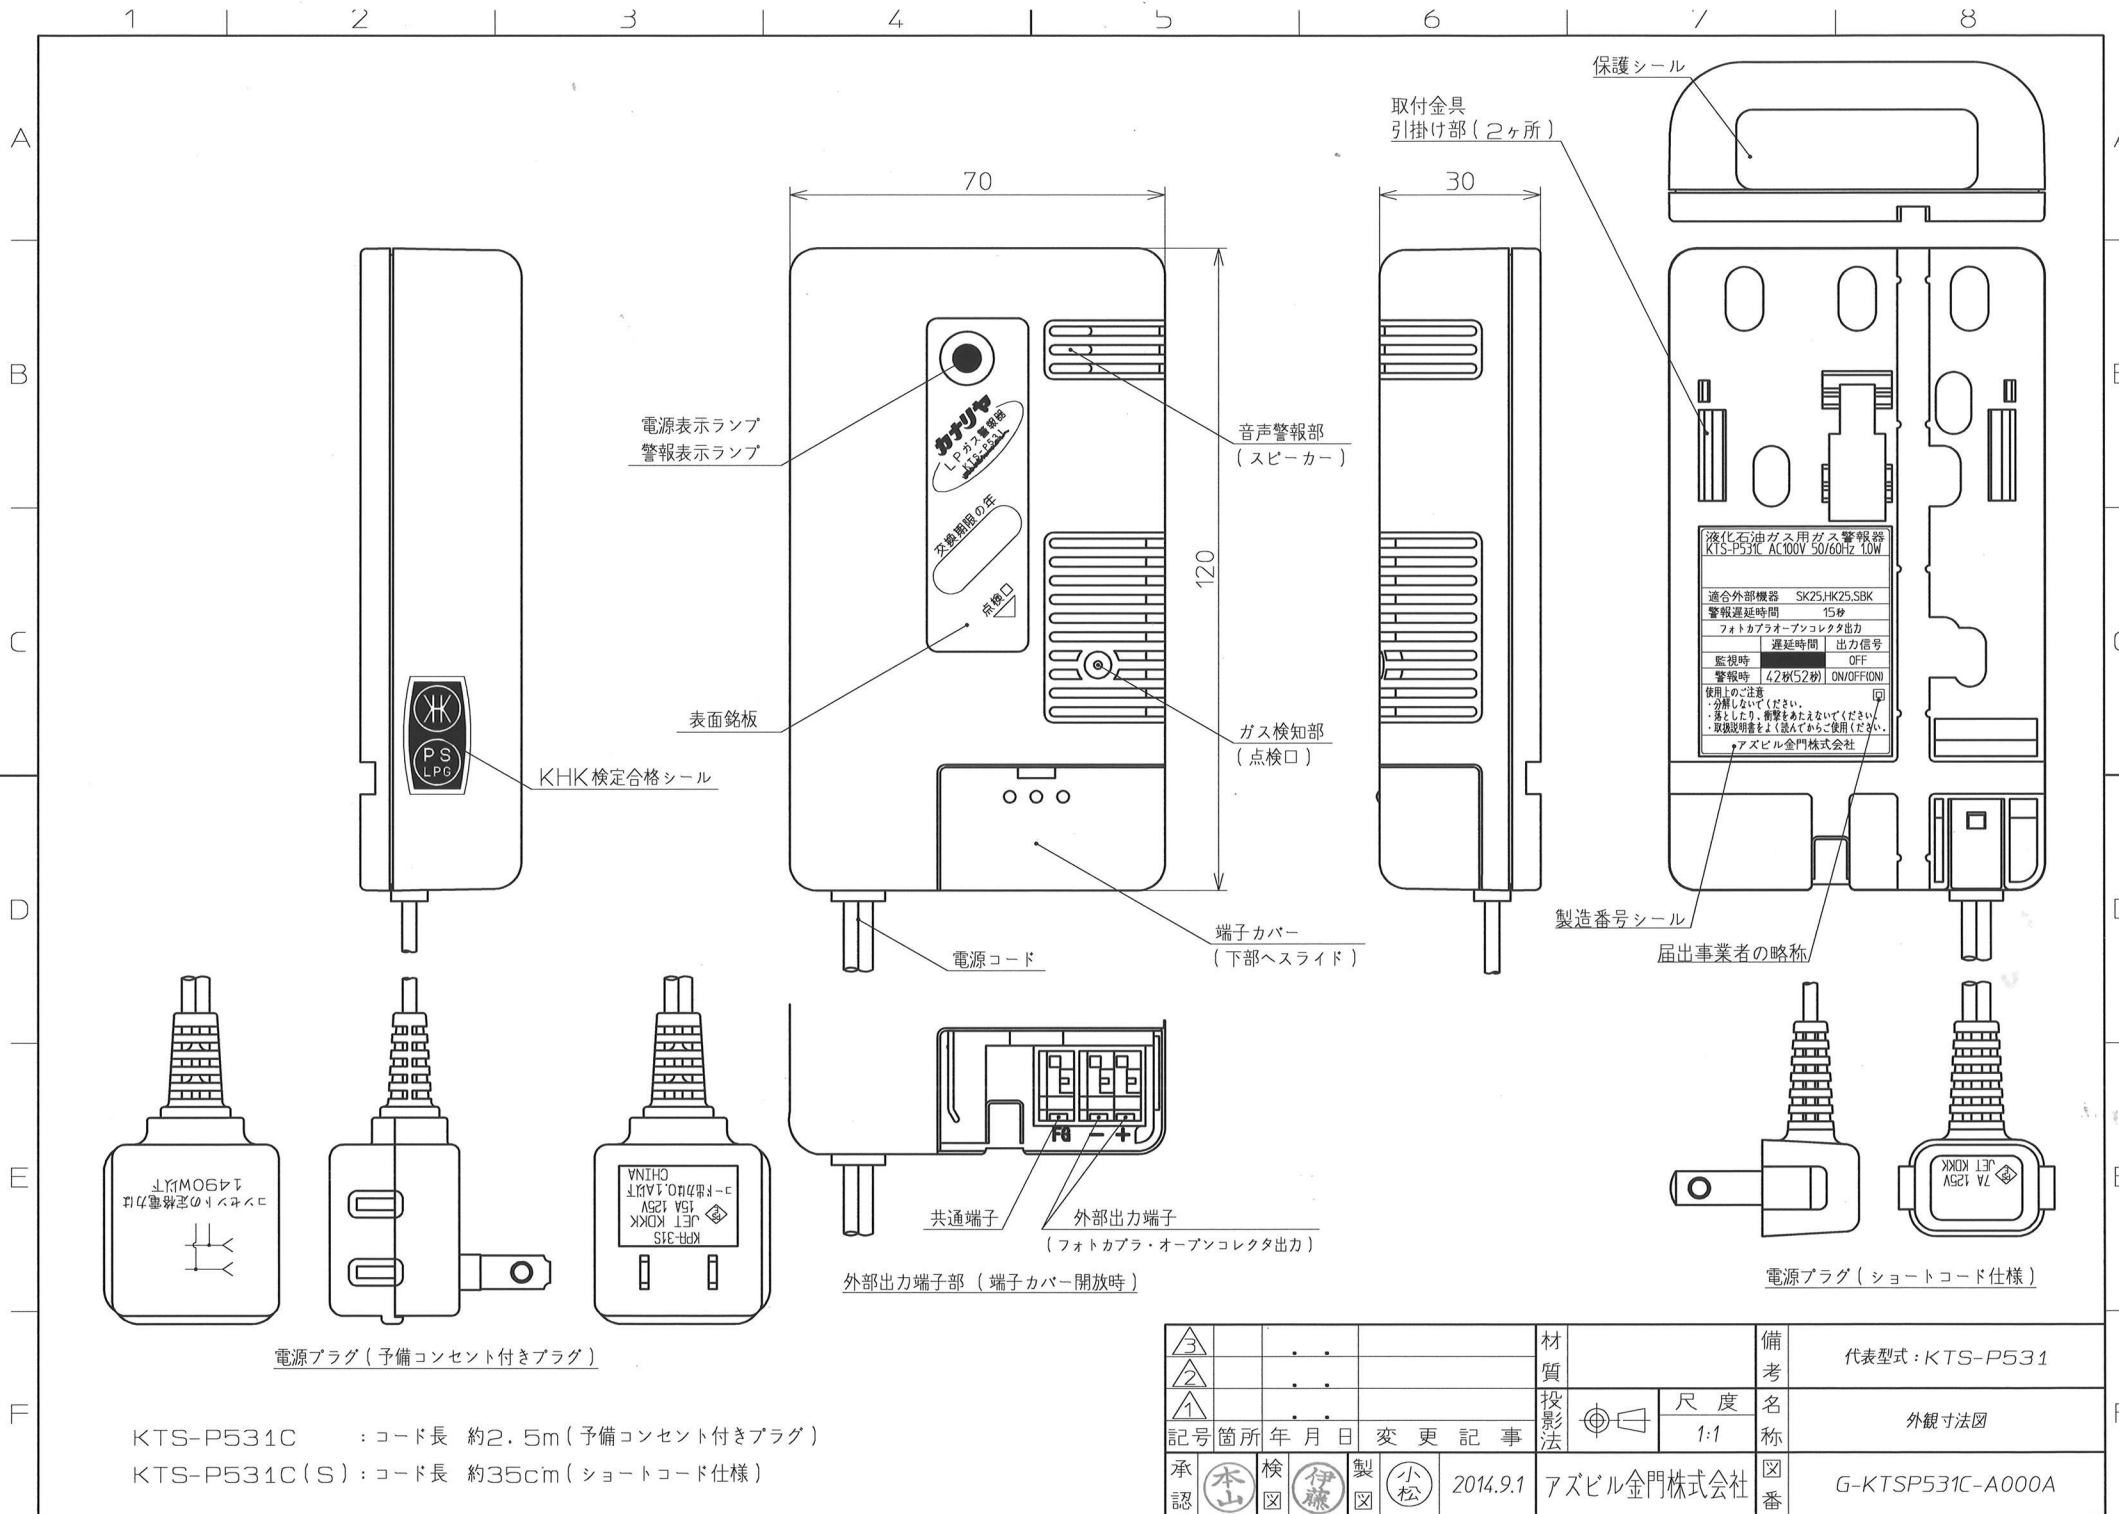

KTS-P531C :コード長 約2.5m (予備コンセント付きプラグ)
 KTS-P531C(S) :コード長 約35cm (ショートコード仕様)

3						材質		備考	代表型式: KTS-P531
2						投影法	第一角法	名称	外観寸法図
1						記号		尺度	1:1
承認	伊藤	検査	小松	製造	2014.9.1	アズビル金門株式会社		番	G-KTSP531C-A000A