

ガス事故を未然に防ぐ

業務用自動ガス遮断システム

日本語表示で操作もシンプル



- ・ ガス漏れ、地震、フード火災などを感知し自動的にガスを遮断して安全を確保 (オプション設置時)
- ・ 室内の操作器で遮断弁の開閉ができて便利
- ・ 安全確認中時間をカウントダウン表示
- ・ 遮断弁閉止後、自動的にガス配管を気密検査
- ・ 遮断弁の開閉状況を集中監視可能
またリモート操作による開閉も可能
- ・ 震度5強で作動する感震器内蔵型操作器

azbil

システムの仕様

液晶表示例

動作不良	断線	警報器	CO
開閉	弁	1 2 3	1 2 3
気密検査	圧力低下	外部	
復帰安全	地震	止開	1 2
残	88秒	遠隔	



操作器仕様


型式	VAC-300T	VAC-300P	VAC-310(T-P)
適合遮断弁口径	25A、32A	20A、25A、32A	40A、50A、80A
操 作 器	品名	自動ガス遮断装置・操作器	
	電源	交流100V 50Hzおよび60Hz	
	消費電力	約 5VA	
	使用温度範囲	-10~+50℃	
	使用湿度範囲	35~85%RH	
	外形寸法	幅121mm × 高さ201mm × 厚さ56mm	
質量	約 700g		
入 力 信 号	ガス警報器信号	直流0-6-12 (ガス漏れ) -18 (CO) V 3台接続可能	
	外部機器信号1.2	a接点	
	遠隔開閉信号	a接点	弁閉時ON
	ガス圧低下信号	b接点	低下時OFF
	弁アンサ信号	a接点	弁閉時ON
	内蔵感震器	震度5強相当 (80~250ガル)	
出 力 信 号	弁閉出力信号	a接点 直流30V 20Wまで	弁閉時OFF 弁止時ON
	異常出力信号	a接点 直流30V 20Wまで	

遮断弁仕様 (P=LPガス、T=都市ガス)

型 式	KCV-2-20P	KCV-2-25(T-P)	KCV-2-32(T-P)	KCV-2-40(T-P)	KCV-2-50(T-P)	KCV-2-80(T-P)
外形寸法(mm)	H-159 W-100 D-101	H-159 W-100 D-101	H-170 W-120 D-101	H-251 W-170 D-121	H-308 W-230 D-164	H-330 W-280 D-164
質 量	1.5 kg	1.5 kg	1.7 kg	3.7 kg	7.2 kg	9.1 kg
口径(入口・出口)	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
使用圧力範囲	0~3.43 kPa{0~350mm H ₂ O}					
使用温度範囲	-25~70℃					
流量性能	【条件】 入口圧力980Pa 圧力損失49Pa 流体：空気					
構造	防雨型					
取付姿勢	水平・垂直					



※接続ケーブル(都市ガス用): VCTF 0.75mm²×4C・1m付 ※接続ケーブル(LPガス用): VCTF 0.75mm²×5C・1m付 ※50A、80AのフランジはJIS B-2301組フランジ相当です

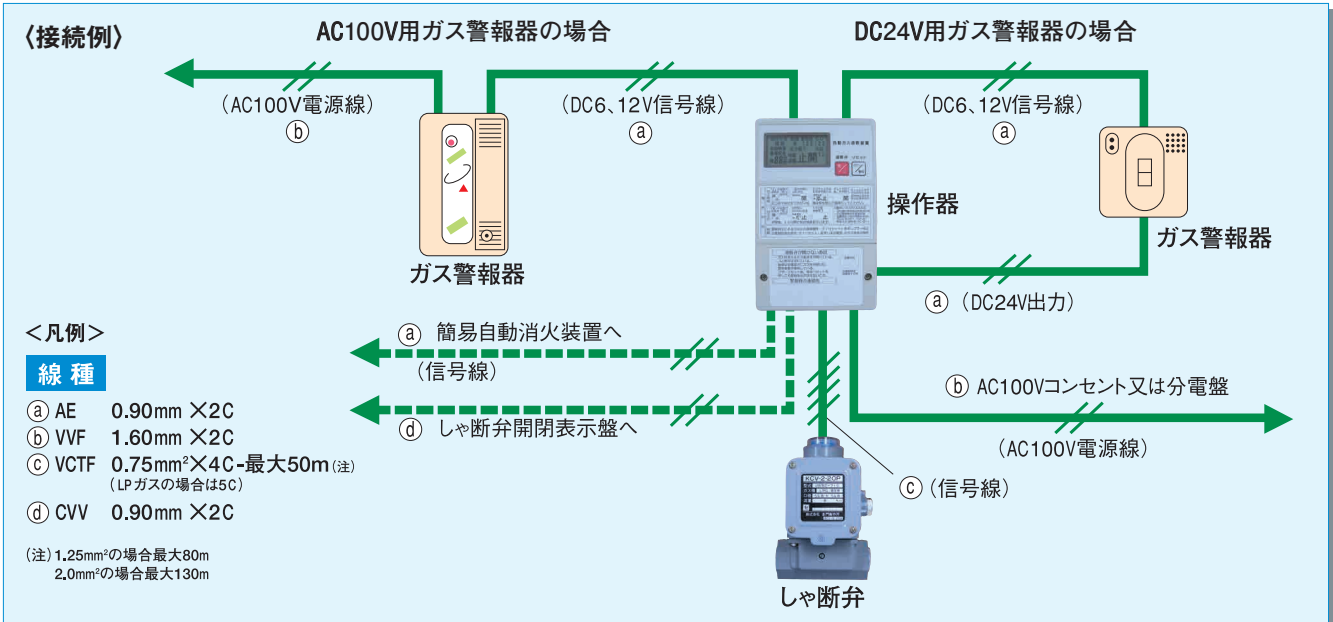

azbil

アズビル金門株式会社

〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号
URL: <https://ak.azbil.com/>

製品に関するお問い合わせ

製品サポートセンター 0800-222-3322 (通話無料)

受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

最寄りの支店・営業所の電話番号は、
アズビル金門株式会社ホームページ企業情報の事業所所在地にてご案内しております。