


## ガス事故を未然に防ぐ 業務用自動ガス遮断システム

日本語表示で操作もシンプル

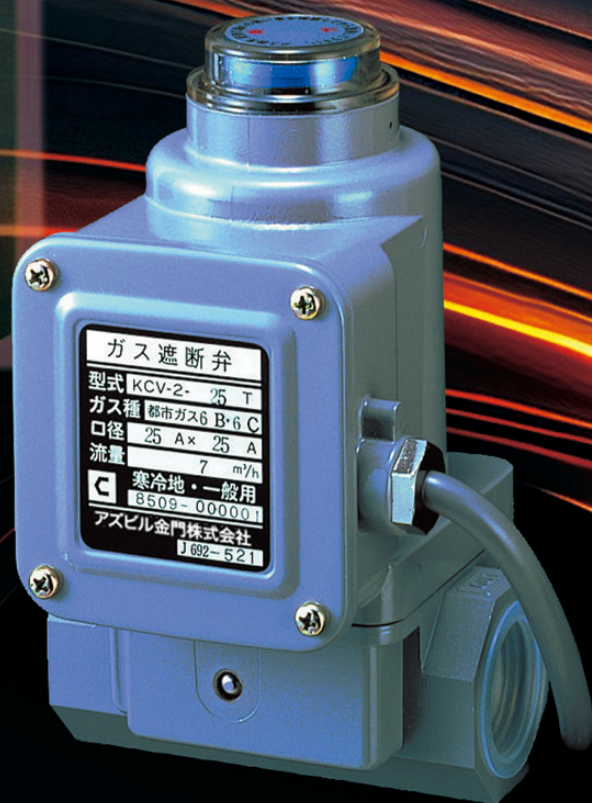

- ▶ ガス漏れ、地震、フード火災などを感知し自動的にガスを遮断して安全を確保(オプション設置時)
- ▶ 室内の操作器で遮断弁の開閉ができて便利
- ▶ 安全確認中時間をカウントダウン表示
- ▶ 遮断弁閉止後、自動的にガス配管を気密検査
- ▶ 遮断弁の開閉状況を集中監視可能  
またリモート操作による開閉も可能
- ▶ 震度5強で作動する感震器内蔵型操作器

# システムの仕様

液晶表示例

動作不良	断線	警報器	CO
開閉	弁	123	123
気密検査	圧力低下	外部	
復帰安全	地震	止開	12
残88分	遠隔		



## 操作器仕様

型式	VAC-300TA*	VAC-300PA*	VAC-310(TA-PA)*
	VAC-300T	VAC-300P	VAC-310(T・P)
適合遮断弁口径	25A、32A	20A、25A、32A	40A、50A、80A
操作器	自動ガス遮断装置・操作器		
	電源		
	消費電力		
	使用温度範囲		
	使用湿度範囲		
	外形寸法		
入力信号	ガス警報器信号		
	外部機器信号1.2		
	遠隔開閉信号		
	ガス圧低下信号		
	弁アンサ信号		
	内蔵感震器		
出力信号	弁閉出力信号		
	異常出力信号		


\*印の型式枝番Aタイプは、同時に2系統へ出力信号を出せます。

## 遮断弁仕様 (P=LPガス、T=都市ガス)

型式	KCV-2-20P	KCV-2-25(T・P)	KCV-2-32(T・P)	KCV-2-40(T・P)	KCV-2-50(T・P)	KCV-2-80(T・P)
外形寸法 (mm)	H-159 W-100 D-101	H-159 W-100 D-101	H-170 W-120 D-101	H-251 W-170 D-121	H-308 W-230 D-164	H-330 W-280 D-164
質量	1.5kg	1.5kg	1.7kg	3.7kg	7.2kg	9.1kg
口径 (入口・出口)	20A	25A	32A	40A	50A	80A
使用圧力範囲	0~3.43 kPa [0~350mm H <sub>2</sub> O]					
使用温度範囲	-25~70°C					
流量性能 【条件】 入口圧力980Pa 圧力損失49Pa 流体;空気	6m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h	9.5m <sup>3</sup> /h	15m <sup>3</sup> /h	40m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h
構造	防雨型					
取付姿勢	水平・垂直					



\*接続ケーブル(都市ガス用):VCTF 0.75mm<sup>2</sup>×4C・1m付 \*接続ケーブル(LPガス用):VCTF 0.75mm<sup>2</sup>×5C・1m付 \*50A、80AのフランジはJIS B-2301組フランジ相当です

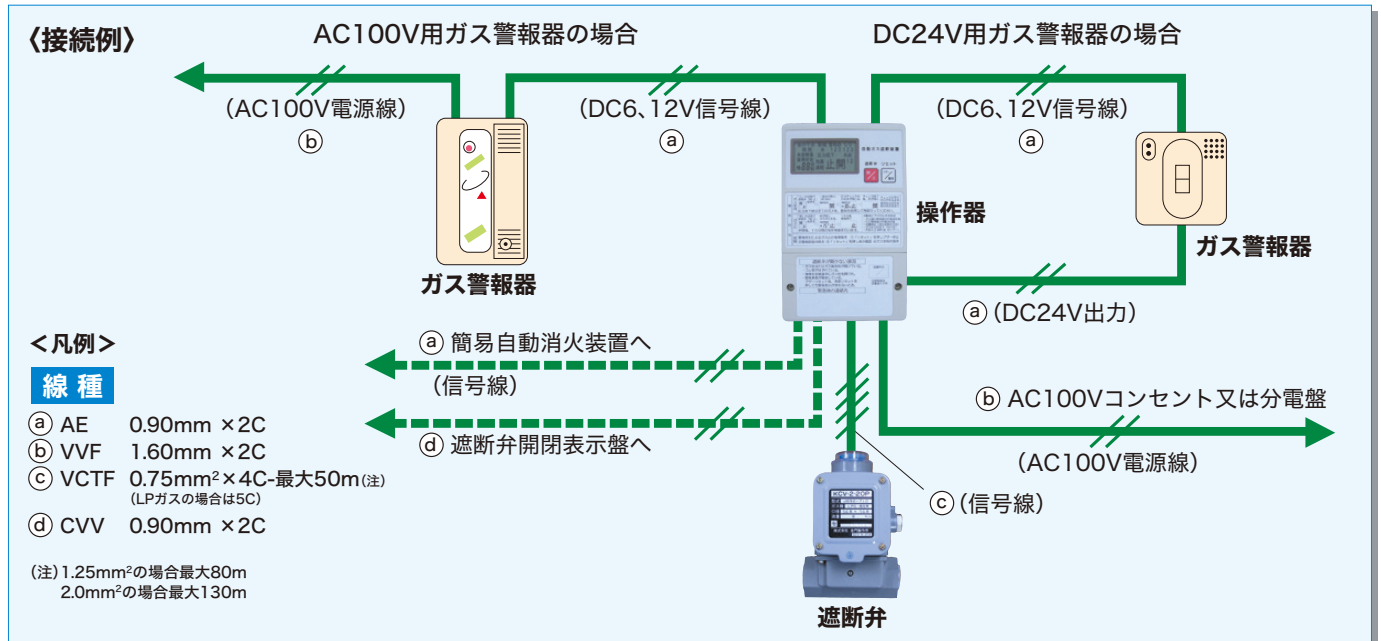

**azbil** アズビル金門株式会社  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)  
URL: <https://ak.azbil.com/>



製品・サービスに関するお問い合わせ  
製品サポートセンター **0800-222-3322**  
(通話無料)  
受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00  
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

北海道支店 ☎011-783-0505	福島営業所 ☎024-545-3411	千葉営業所 ☎043-307-1477	中四国支店 ☎082-263-1971
釧路営業所 ☎0154-24-3111	北関東支店 ☎0277-46-2271	神奈川営業所 ☎046-233-1725	岡山営業所 ☎086-241-8511
東北支店 ☎022-227-1535	新潟営業所 ☎025-285-5131	静岡営業所 ☎054-254-2055	四国営業所 ☎087-861-2330
青森営業所 ☎017-742-4379	長野営業所 ☎026-295-2001	名古屋支店 ☎052-212-8083	九州支店 ☎092-633-2811
北東北営業所 ☎019-625-2094	さいたま支店 ☎03-5961-2860	北陸営業所 ☎076-232-5610	鹿児島営業所 ☎099-214-4610
秋田営業所 ☎018-896-5980	東京支社 ☎03-6258-5321	大阪支店 ☎06-4308-8508	沖縄営業所 ☎098-867-4855

●このカタログに掲載されている内容は2023年10月現在のものです。本仕様は性能向上のため、お断りなく変更することがあります。

CG0157MA2310\_P