


# 緊急遮断弁

型式SSV-T/SSV-S/SSV-M

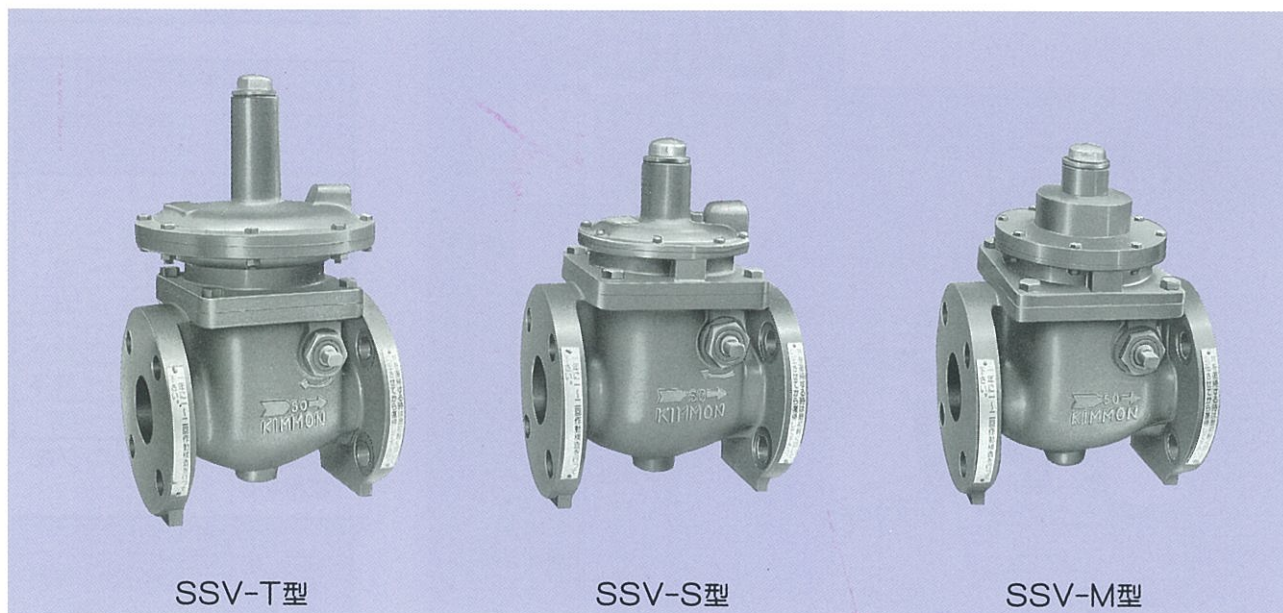

SSV-T型

SSV-S型

SSV-M型

## ■用途

- 中・低圧用レギュレータの昇圧防止用遮断弁として最適です。
- 専用需要家の緊急遮断用としてもご使用頂けます。

## ■特長

- フルボアタイプで圧力損失が少ない。
- コンパクトで軽量です。
- 均圧弁内蔵で復帰が容易に行なえます。
- いかなる管内圧力をも完全に遮断します。
- 遮断すると赤印の表示板で表示します。
- 取付姿勢が自由に選べます。

## ■仕様

最高使用圧力	0.99[MPa]	
設定圧力範囲	T型	2.0 ~ 4.9 [kPa]
	S型	3.5 ~ 137 [kPa]
	M型	0.1 ~ 0.4 [MPa]
接続口径	50A、80A、100A(フランジ)	
フランジ規格	JIS 10K FF	
本体材質	FCD450	