適正使用流量範囲

適正使用流量範囲

		口径	型式	適正使用流量範囲(m³/h)	月間最大使用量(m³)
	接線流羽根車式	13	KKDA(L) NKDA(L) GKDA(L) EKDA(L) PKDA(L)	0.1~1.0	100
		20		0.2~1.6	170
		25		0.23~2.5	260
		30		0.4~4.0	420
		40		0.5~4.0	420
	軸流羽根車式	40	NKDS GKDS EKDS	0.4~6.5	700
		50		0.4~6.5	700
		50	NFDW(T) GFDW(T) EFDW(T) NKDW EKDW	1.25~17.0	2,600
		65		2.0~24.0	3,300
		75		2.5~27.5	4,100
		100		4.0~44.0	6,600
	電池電磁式	50	MGB12A	0.315~63	45,360
		65		0.5~100	72,000
		75		0.5~100	72,000
		100		0.8~160	115,200
		125		1.25~250	180,000
		150		2~400	288,000
		200		3.15~630	453,600

適正使用流量範囲　m³/h
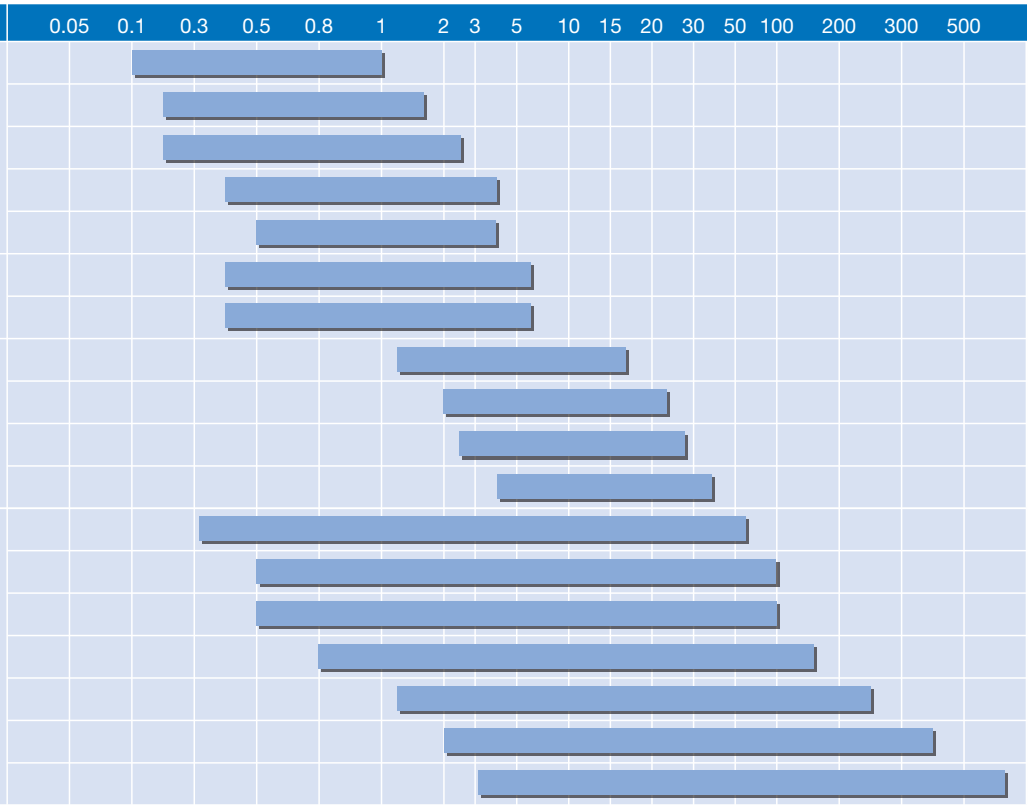
	口径	型式
接線流羽根車式	13	KKDA(L) NKDA(L) GKDA(L) EKDA(L) PKDA(L)
	20	
	25	
	30	
	40	
軸流羽根車式	40	NKDS GKDS EKDS
	50	
	50	NFDW(T) GFDW(T) EFDW(T) NKDW EKDW
	65	
	75	
	100	
電池電磁式	50	MGB12A
	65	
	75	
	100	
	125	
	150	
	200