

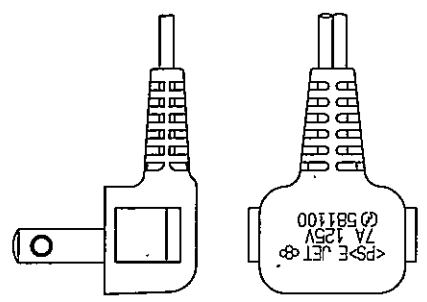


L P ガス用警報器 仕様書


品 名	外部出力付きLPガス警報器
代表型式	KTS-P531、 KTS-P531(S)
詳細型式	KTS-P531A、KTS-P531A(S)
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅
警報音	音声合成音：遅延時間約15秒【誤報防止型】 「ピーピーピーピー、ガスが漏れていませんか」
警報音量	70dB/m以上
外部出力	無電圧出力：遅延時間約50秒
無電圧出力	監視時 OFF 警報時 ON【S型メータ以外接続判定時】 ON(5秒) / OFF(5秒)【S型メータ接続判定時】 ※ S型メータ対応機能：S型メータとS型メータ以外を自動判別 ・ マイコンメータアンサ受信回路付き ・ 出力形態：フォトカプラーオープンコレクタ出力
応答時間	30秒以内
通電表示	赤色ランプ点灯
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	監視時：約1.8W、警報時：約2.4W
使用温度	-10～+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
電源コード	KTS-P531 : 約2.5m(予備コンセントプラグ付き) KTS-P531(S) : 約35cm(ストレートプラグ)
寸法・質量	120(H)×70(W)×30(D)mm(突起物を除く)、約290g
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢：縦、横どちらでも可 ※ スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付 属 品	取扱説明書・保証書 1部 点検ガス 1個 鳴ったらシール 1枚
オプション品	取付金具 1個 コード振れ止め 3個 木ネジ(長) 3本 木ネジ(短) 2本

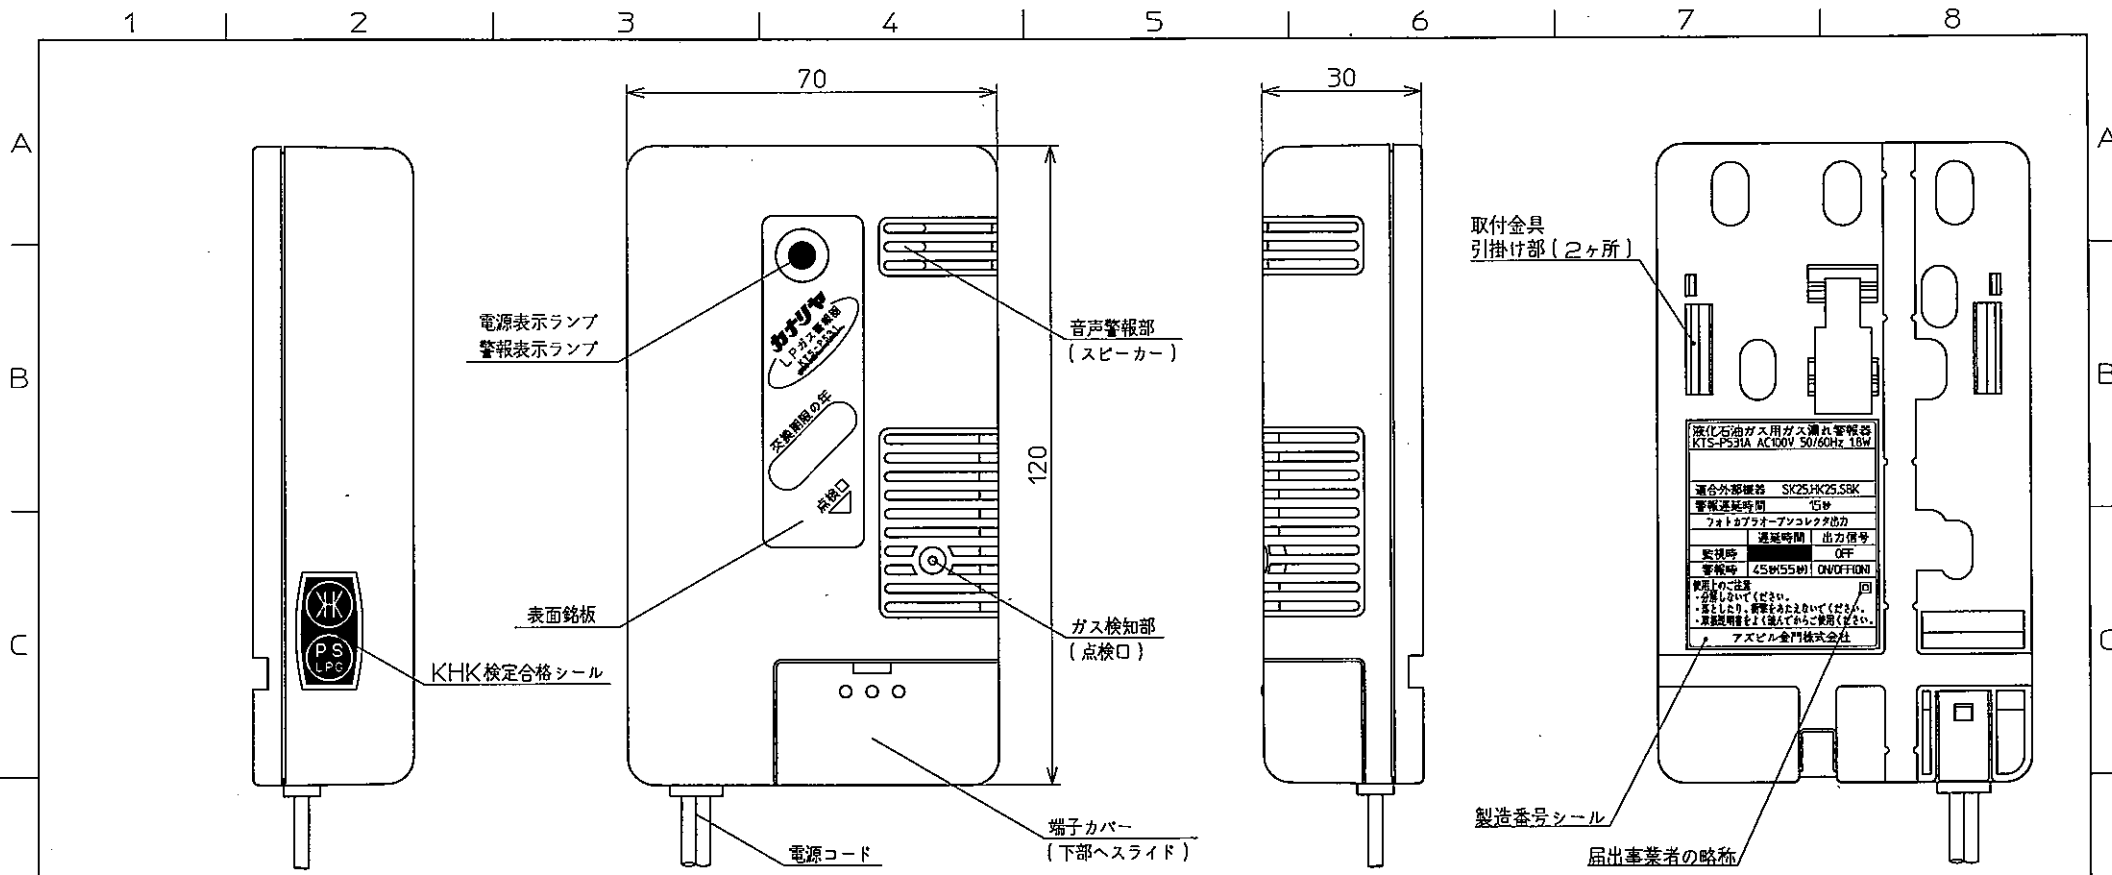

電源プラグ (ショートコード仕様)

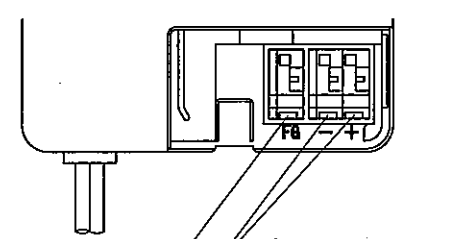

外部出力端子部 (端子カバー開放時)

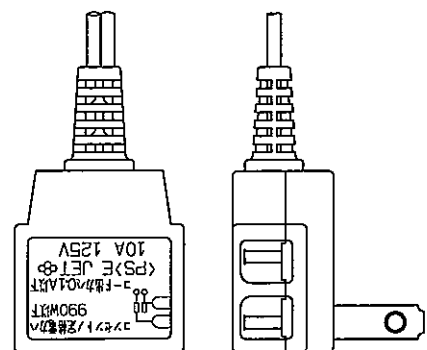

電源プラグ (予備コンセント付きプラグ)

KTS-P531A :コード長 約2.5m (予備コンセント付きプラグ)
 KTS-P531A(S) :コード長 約35cm (ショートコード仕様)

△			△			材質		備考		代表型式: KTS-P531
△			△			投影法		名称		外観寸法図
1	12	4	1	図様変更		尺度		記号		
記号箇所		年月日		変更記事		承認		製造		
承認	検	取	製	小	2012.04.01	アズビル金門株式会社		図番		G-KTSP531A-A000B