パルスの仕様

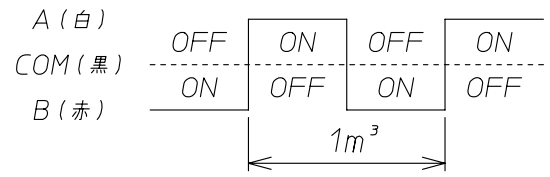

2線使用の場合は発信部側コードの黒，赤を受信部カウンタに接続して下さい。

隔測ガスメーター

呼　称		NDS -NL10	NDS -NL16
使用最大流量	m³/h	10	16
使用最大圧力	kPa	3.5	
最大指示量	m³	99999	
最小指示量	L	2	
計量室体積	L/rev.	4	
接続管		32A	40A
口金ねじ		M56x2	M64x2
質　量	kg	9	
発信部 発信形態		無電圧接点	
発信部 接点容量	W	2.4	
発信部 接点最大電圧	V	DC 24	
発信部 接点最大電流	A	DC 0.1	
発信部 最大接触抵抗	mΩ	100以下	
発信部 発信部ケーブル	m	1.5（0.5mm²/心）	

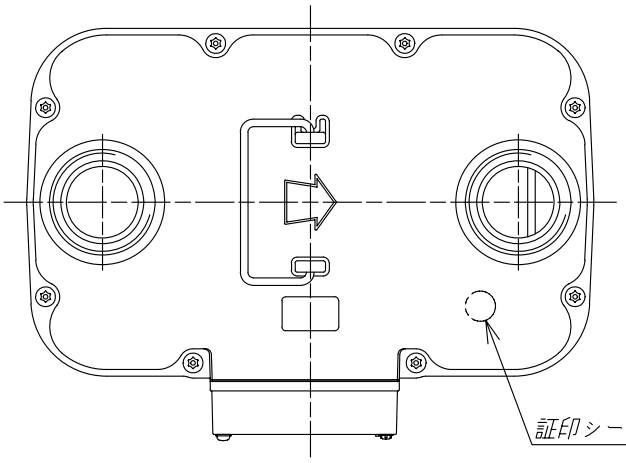

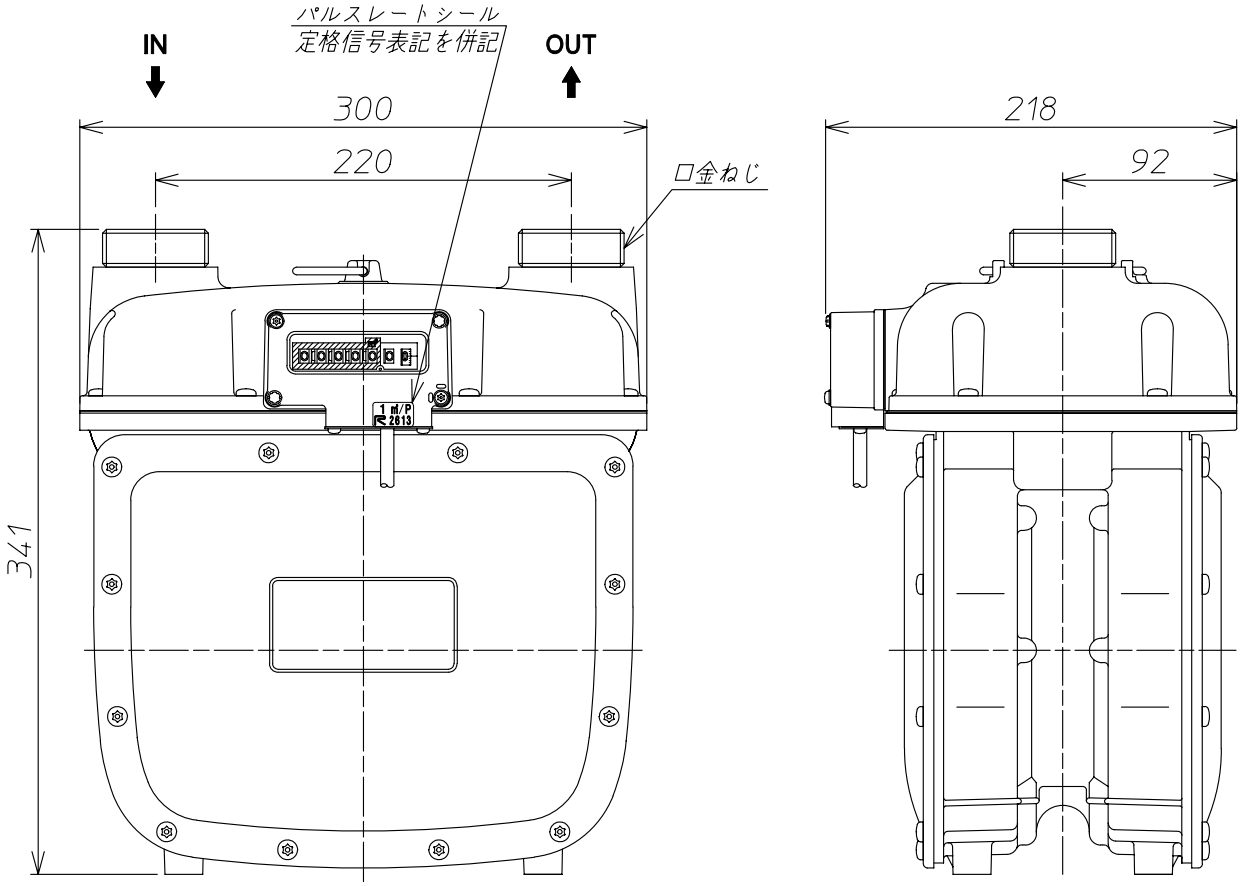

記号	箇所	年 月 日	変更記事
3		. .	
2		. .	
1		. .	

材質		備考	
投影法		尺度 1:4	名称 外観図及び仕様

承認	今本	検図	鈴木	製図	河田	2012.4.1	アズビル金門株式会社	図番	Z-NDSNL10-A030C