azbil
アズビル金門株式会社

カナリヤ™ LPガス警報器

マイコンS対応

薄型

- **薄型、コンパクト**
  奥行き29mmの薄型ボディ。
- **マイコンメーターと接続可能**
  各種マイコンメーターと接続可能。
- **高い信頼性**
  接触燃焼式検知方式

マイコンメーターと接続できます。

仕様

品名	外部出力付きLPガス警報器
代表型式	KTS-P131、KTS-P131(S)
詳細型式	KTS-P131B、KTS-P131B(S)
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません)
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/100以上1/4以下
検知方式	接触燃焼式
警報方式	遅延警報型自動復帰式
表示ランプ	赤色ランプ:即時点滅
警報音	電子ブザー断続鳴動:遅延時間約15秒【誤報防止型】
警報音量	70dB/m以上
外部出力	フォトカプラオープンコレクタ出力遅延時間: 標準【JP接続時】SK型、SBK型:42秒±10秒、左記以外:42秒～60秒 即時【JP切断時】SK型、SBK型:0秒、左記以外:0秒
PC出力 メーター接続用	・監視時 OFF ・警報時 ①ON/OFF(5秒毎)【S型メーターの警報器端子接続時】 ②ON【①(S型メーターの警報器端子)以外と接続した時】 ※S型メーター対応機能:接続先により出力方式を選択(①または②) (S型メーターの警報器端子接続時とそれ以外を自動判別) ※出力遅延時間「即時」を必要とするメーターとの接続時のみ、遅延時間の切替え(端子カバー内のジャンパー線を切断)を行って下さい ・その他:マイコンメーターアンサ受信回路付き
応答時間	30秒以内
通電表示	赤色ランプ点灯
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	約1.0W(監視時・警報時)
使用温度	−10～+40℃(結露しないこと)
初期鳴動防止	約40秒(赤色ランプ点滅)
電源コード	KTS-P131:約2.5m(予備コンセント付きプラグ) KTS-P131(S):約35cm
寸法・質量	(H)105×(W)65×(D)29mm(突起物を除く)、約230g
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢:縦、横どちらでも可 ※スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14(別売)が必要
付属品	・取扱説明書、保証書　1部 ・点検ガス　1個　・鳴ったらシール　1枚
オプション品	・取付金具　1個 ・木ネジ(短)　2本　・コード振れ止め　3個 ・木ネジ(長)　3本　・コンセントカバー　1個

外観図

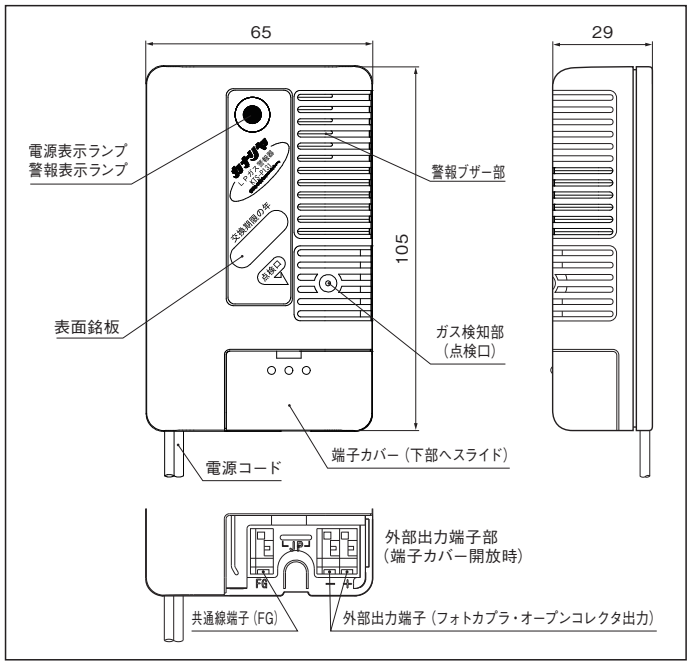

取付方法

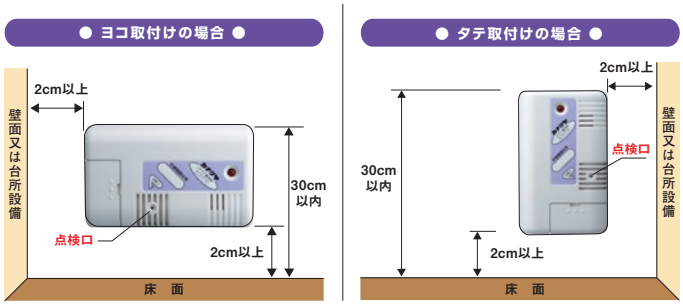

※警報器の点検口を下(床面側)にしてください。

マイコンメーターと接続する際の警報器の設定について

注意

・電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

・この警報器とS型メーターを接続してから、1時間以内に警報器の電源プラグを抜いたり、停電などがあった場合ガスをしゃ断することがあります。

● 即時外部出力を必要とするマイコンメーターと接続する場合

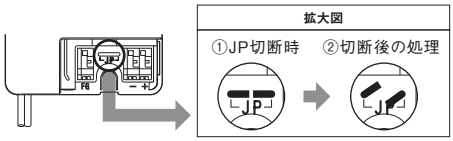

①電源投入前に上図のようにJPをニッパーで切断してください。
(JPの中心部分を1ヵ所切断してください)
②切断部分は端末同士が接触しないように離してください。

交換期限の年
20XX 年

警報器の交換期限をお確かめください

交換期限5年の警報器は、本体に貼付されている"交換期限表示ラベル"の交換期限にしたがって新品と交換してください。

安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

azbil
アズビル金門株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビル)
URL:https://ak.azbil.com/

製品・サービスに関するお問い合わせ
製品サポートセンター 0800-222-3322(通話無料)
受付時間:10:00～12:00 13:00～17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

北海道支店	☎011-783-0505	福島営業所	☎024-545-3411	千葉営業所	☎043-307-1477	中四国支店	☎082-263-1971
釧路営業所	☎0154-24-3111	北関東支店	☎0277-46-2271	神奈川営業所	☎046-233-1725	岡山営業所	☎086-241-8511
東北支店	☎022-227-1535	新潟営業所	☎025-285-5131	静岡営業所	☎054-254-2055	四国営業所	☎087-861-2330
青森営業所	☎017-742-4379	長野営業所	☎026-295-2001	名古屋支店	☎052-212-8083	九州支店	☎092-633-2811
北東北営業所	☎019-625-2094	東京支社	☎03-6258-5321	北陸営業所	☎076-232-5610	鹿児島営業所	☎099-214-4610
秋田営業所	☎018-896-5980	さいたま営業所	☎03-5961-2860	大阪支店	☎06-4308-8508	沖縄営業所	☎098-867-4855

●カナリヤはアズビル金門株式会社の商標です。
●このカタログに掲載されている内容は'20年12月現在のものです。本仕様は性能向上のため断りなく変更することがあります。

PC0503AS2012_P