

1972年 **N** 開発

2005年 **Z** 誕生
小型6号マイコンメーター

2008年 **J** へ進化

1号~6号統合化マイコンメーター

JB1、1.6、2.5、4、6



NB1、1.6



NB2.5



NB4、6

N型メーターの性能を継承した
小型・軽量・高性能統合化メーター

JB型マイコンメーター

azbil


特
長

- 「高さ31mm」「奥行き6mm」の小型化(現行NB6比)
- 「質量1.3kg」の軽量化(現行NB6比)
- 信頼性の高い「扇形バルブ」を継承
- 1機種で1号~6号に対応
- 工場修理時に必要号数に変更
- 汎用型も対応


仕様

マイコンメーター						
呼称		JB1	JB1.6	JB2.5	JB4	JB6
仕様最大流量	m³/h	1	1.6	2.5	4	6
仕様最大圧力	kPa	3.5				
最大指示量	m³	9999				
最小指示量	L	0.2				
計量室体積	L/rev.	1.2				
接続管		20A				
口金ねじ	D	M34×1.5				
		W36.3 山11.5				
		W36.9 山11				
質量	kg	3.1				


寸法図

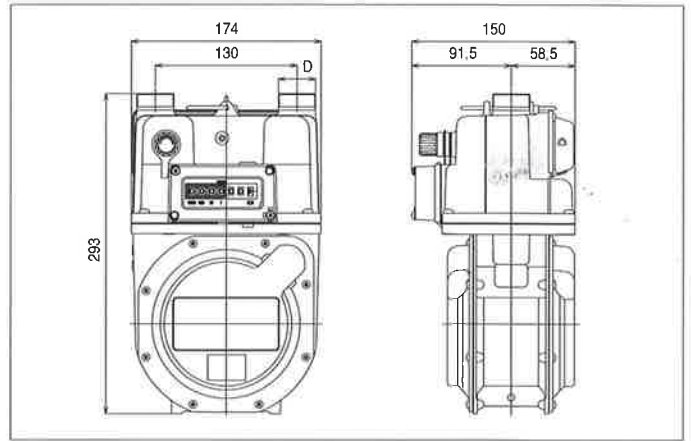

器差性能曲線

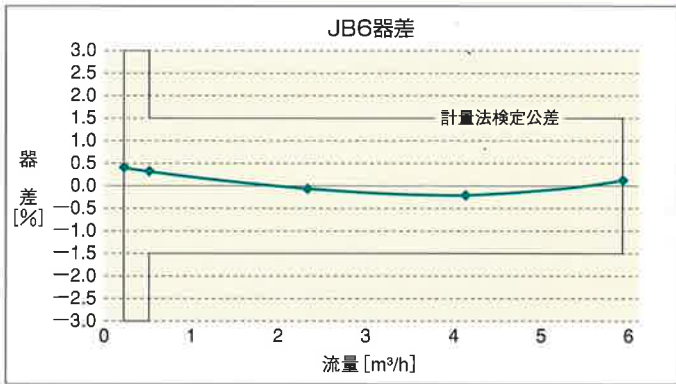

圧力損失曲線

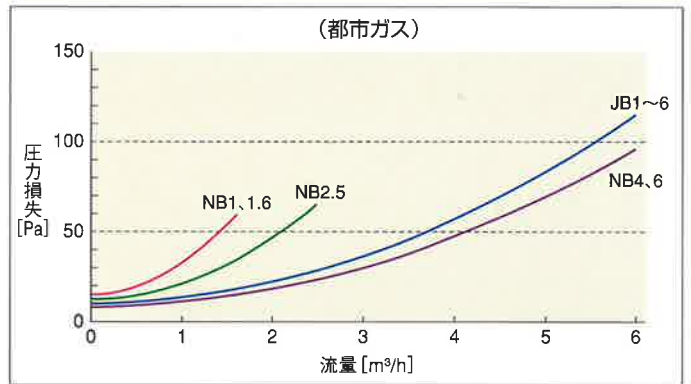

比較写真



azbil

アズビル金門株式会社

〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号

URL: <http://ak.azbil.com/>

弊社製品に関するお問い合わせは
製品サポートセンター

☎0800-222-3322

受付時間 / 10:00~12:00 13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始)

(春季、夏季の弊社休業日を除く)

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 施工に関するご注意

工事要領書をよくお読みの上、適切に施工を行ってください。

⚠ 廃棄について

この商品を廃棄するときは廃棄物処理法第12条(事業者の処理)に従って、適切に処理してください。

北海道支店 ☎011-783-0505
釧路営業所 ☎0154-24-3111
東北支店 ☎022-227-1535
北東北営業所 ☎019-625-2094
福島営業所 ☎024-545-3411
青森営業所 ☎017-742-4379

秋田営業所 ☎018-896-5980
北関東支店 ☎0277-46-2271
新潟営業所 ☎025-285-5131
東京支社 ☎03-5980-5031
長野営業所 ☎026-295-2001
千葉営業所 ☎043-201-7271

神奈川営業所 ☎046-233-1725
中部支店 ☎054-254-2055
名古屋営業所 ☎052-339-0336
大阪支店 ☎06-4308-8501
北陸営業所 ☎076-232-5610
中四国支店 ☎082-263-1971

岡山営業所 ☎086-241-8511
四国営業所 ☎087-861-2330
九州支店 ☎092-633-2811
鹿児島営業所 ☎099-268-1266
沖縄営業所 ☎098-867-4855