

ガス事故を未然に防ぐ

業務用自動ガス遮断システム

金門KCVシリーズ

日本語表示で操作もシンプル



- ・ガス漏れ、地震、フード火災などを感知し自動的にガスを遮断して安全を確保（オプション設置時）
- ・室内の操作器で遮断弁の開閉ができて便利
- ・安全確認中時間をカウントダウン表示
- ・遮断弁閉止後、自動的にガス配管を気密検査
- ・遮断弁の開閉状況を集中監視可能
またリモート操作による開閉も可能
- ・震度5強で作動する感震器内蔵型操作器

azbil

システムの仕様

〔液晶表示例〕

動作不良 断線 警報器 CO
 閉閉 弁 1 2 3 1 2 3
 気密検査 圧力低下 外部
 復帰安全 地震 止開 1 2
 残 88 秒 遠隔



操作器仕様


型式	VAC-300T	VAC-300P	VAC-310(T-P)
適合遮断弁口径	25A、32A	20A、25A、32A	40A、50A、80A
操作器	品名	自動ガス遮断装置・操作器	
	電源	交流100V 50Hzおよび60Hz	
	消費電力	約 5VA	
	使用温度範囲	-10~+50℃	
	使用湿度範囲	35~85%RH	
	外形寸法	幅121mm × 高さ201mm × 厚さ56mm	
入力信号	質量	約 700g	
	ガス警報器信号	直流0-6-12 (ガス漏れ) -18 (CO) V 3台接続可能	
	外部機器信号1.2	a接点	
	遠隔開閉信号	a接点	弁閉時ON
	ガス圧低下信号	b接点	低下時OFF
	弁アンサ信号	a接点	弁閉時ON
出力信号	内蔵感震器	震度5強相当 (80~250ガル)	
	弁閉出力信号	a接点	直流30V 20Wまで 弁閉時OFF 弁止時ON
異常出力信号	a接点	直流30V 20Wまで	

遮断弁仕様 (P=LPガス、T=都市ガス)

型式	KCV-2-20P	KCV-2-25(T-P)	KCV-2-32(T-P)	KCV-2-40(T-P)	KCV-2-50(T-P)	KCV-2-80(T-P)
外形寸法(mm)	H-159	H-159	H-170	H-251	H-308	H-330
	W-100	W-100	W-120	W-170	W-230	W-280
	D-101	D-101	D-101	D-121	D-164	D-164
質量	1.5 kg	1.5 kg	1.7 kg	3.7 kg	7.2 kg	9.1 kg
口径(入口・出口)	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	80 A
使用圧力範囲	0~3.43 kPa(0~350mm H ₂ O)					
使用温度範囲	-25~70℃					
流量性能 [条件] 入口圧力980Pa 圧力損失49Pa 流体:空気	6m ³ /h	8m ³ /h	9.5m ³ /h	15m ³ /h	40m ³ /h	60m ³ /h
	構造 防雨型					
取付姿勢	水平・垂直					



※接続ケーブル(都市ガス用): VCTF 0.75mm²×4C・1m付 ※接続ケーブル(LPガス用): VCTF 0.75mm²×5C・1m付 ※50A、80AのフランジはJIS B-2301組フランジ相当です

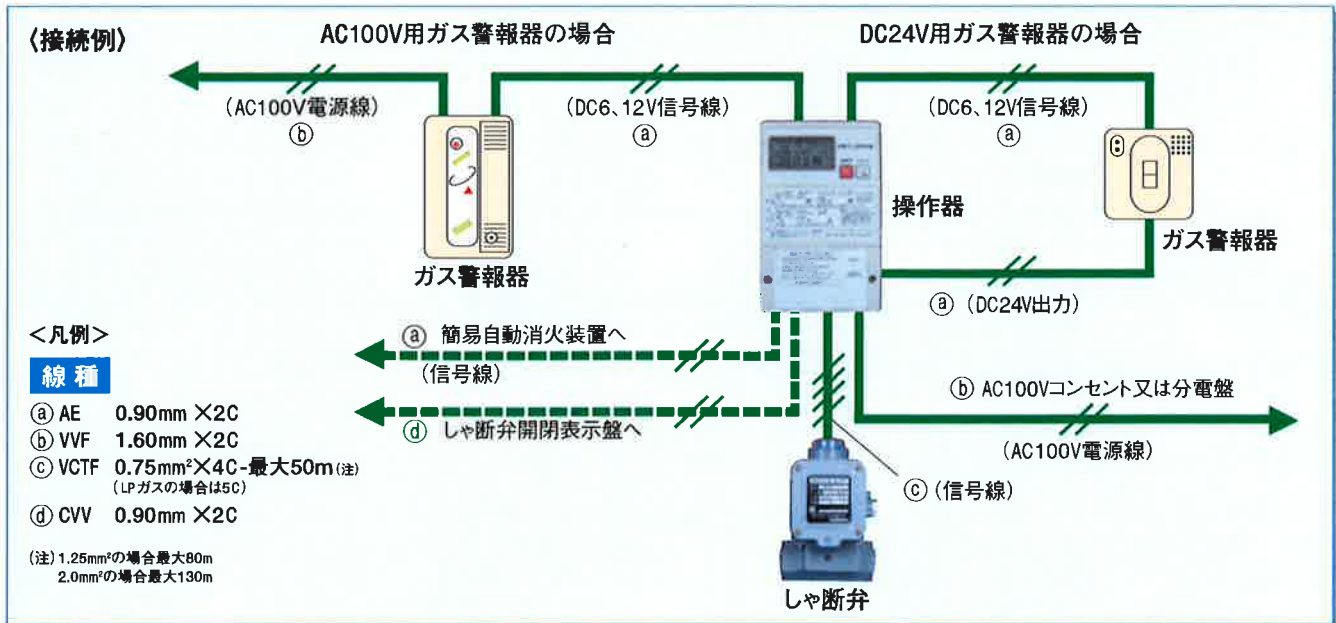

azbil アズビル金門株式会社
 〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号
 URL: <http://ak.azbil.com>



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 北海道支店 ☎011-783-0505 | 秋田営業所 ☎018-896-5980 | 神奈川営業所 ☎046-233-1725 | 岡山営業所 ☎086-241-8511 |
| 釧路営業所 ☎0154-24-3111 | 北関東支店 ☎0277-46-2271 | 中部支店 ☎054-254-2055 | 四国営業所 ☎087-861-2330 |
| 東北支店 ☎022-227-1535 | 新潟営業所 ☎025-285-5131 | 名古屋営業所 ☎052-339-0336 | 九州支店 ☎092-633-2811 |
| 東北北営業所 ☎019-625-2094 | 東京支社 ☎03-5980-5031 | 大阪支店 ☎06-4308-8501 | 鹿児島営業所 ☎099-268-1266 |
| 福島営業所 ☎024-545-3411 | 長野営業所 ☎026-295-2001 | 北陸営業所 ☎076-232-5610 | 沖縄営業所 ☎098-867-4855 |
| 青森営業所 ☎017-742-4379 | 千葉営業所 ☎043-201-7271 | 中四国支店 ☎082-263-1971 | |

■このカタログに掲載されている内容は'14年2月現在のものです。本仕様は性能向上のため断りなく変更することがあります。

CG0006KO1402(1)