


AFVレギュレータ

(カセット式)

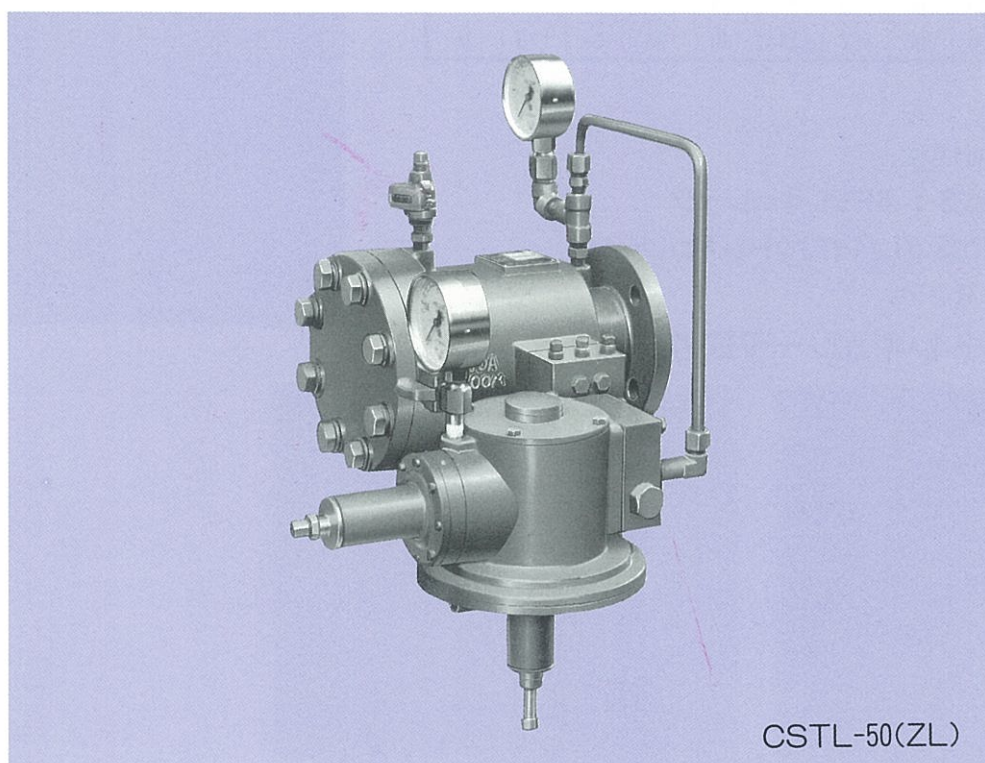

CSTL-50(ZL)

■用 途

- 従来のAFVレギュレータ本体と同じ仕様で使用することができます。
- 地区用レギュレータとして
中圧Aから中圧B 中圧Aから低圧、中圧Bから低圧の減圧ができます。
- 専用レギュレータとして
中圧Aから中圧B、中圧Aから中間圧、中圧Bから中間圧の減圧ができます。

■特長

- AFV本体をカセットケースに納めることにより、配管取付けボルトを外すことなく分解点検作業を容易に行なうことができます。

■仕様

最高使用圧力	0.99MPa
ケース材質	FCD450、SS400
接続口径	50A、80A、100A
フランジ規格	JIS 10K FF

■パイロットレギュレータとコントロールタンクの組合せ

圧力仕様	パイロットレギュレータ	コントロールタンク
低 圧 用	ZL	有
	ZSC100(ベンチュリータイプ)	有
中 圧 用	ZSC100(レストリクタータイプ)	無
	ZL	有
中間圧用	ZM	有