


並列レギュレータユニット（縦型）

型式N-AFV□B・□□□-II

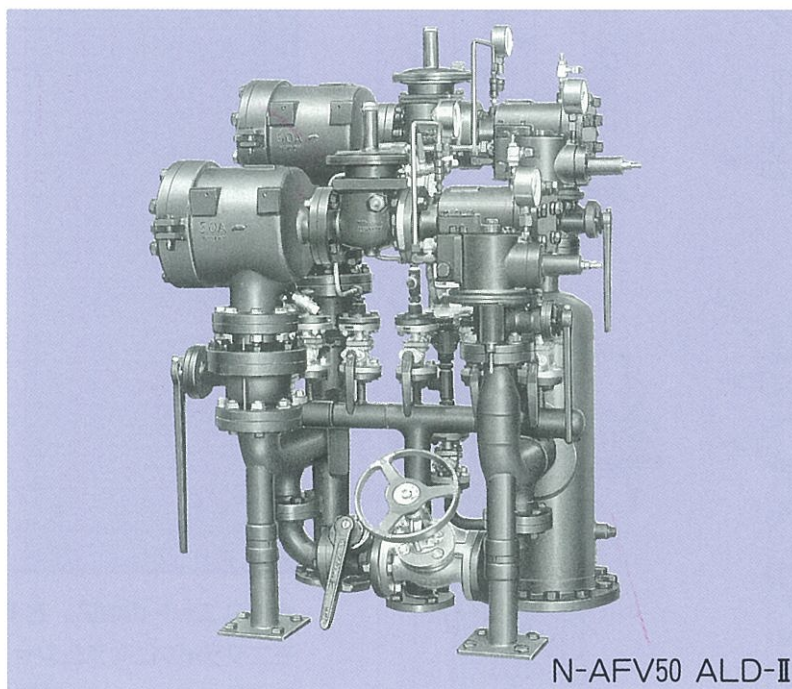

N-AFV50 ALD-II

■用途

- 地区用及び専用の減圧装置として使用します。

■特長

- カセット式AFVレギュレータを使用し、二系列のレギュレータラインとバイパスラインをコンパクトに設計した画期的なレギュレータステーションです。
- メンテナンス時の分解・組立や、操作スペースを十分考慮した設計です。
- 低圧用・中圧用ユニットとも主配管の形・大きさは同じで、使用機器の一部を変更するだけで対応ができます。
- 現地取付け工事が容易にできる様設計されています。
- ガバナボックスを使った、小スペースでの設置ができます。

■仕様

最高使用圧力	0.99MPa
圧力仕様 $P_1 \rightarrow P_2$	中圧A → 中圧B、中圧A → 低圧、中圧A → 中間圧
	中圧B → 低圧、中圧B → 中間圧
レギュレータ口径	2 B、3 B